

# 称重系列

## 号: CZS-501

# 型




### 技术参数


量程	kg	10~250	备注
综合精度	%FS	0.03	
输出灵敏度	mV/V	2±0.25	
非线性	%FS	0.03	
滞后	%FS	0.03	
重复性	%FS	0.01	
蠕变	%FS	0.03	30 min
零点漂移	%FS	0.03	120 min
零点温度漂移	%FS/10℃	0.03	
灵敏度温度漂移	%FS/10℃	0.015	
零点输出	%FS	±1	
输入阻抗	Ω	385±15	
输出阻抗	Ω	350±5	
绝缘阻抗	MΩ	≥5000	50V DC
推荐激励电压	V(DC/AC)	10	
最大激励电压	V(DC/AC)	15	
补偿温度范围	℃	-10~+40	
工作温度	℃	-20~+60	
安全超载	%FS	150	
极限载荷	%FS	300	

材质: 合金钢

外形尺寸图

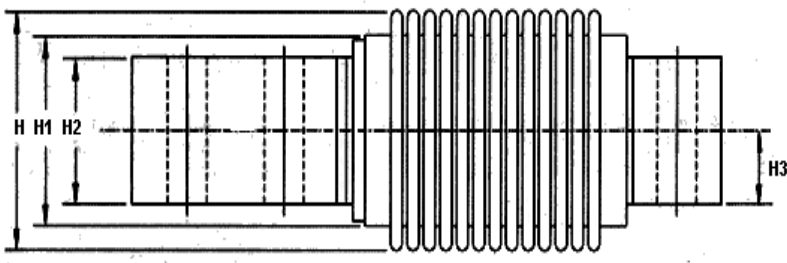

**接线说明:** 红色(输入+), 黑色(输入-),  
绿色(输出+), 白色(输出-)

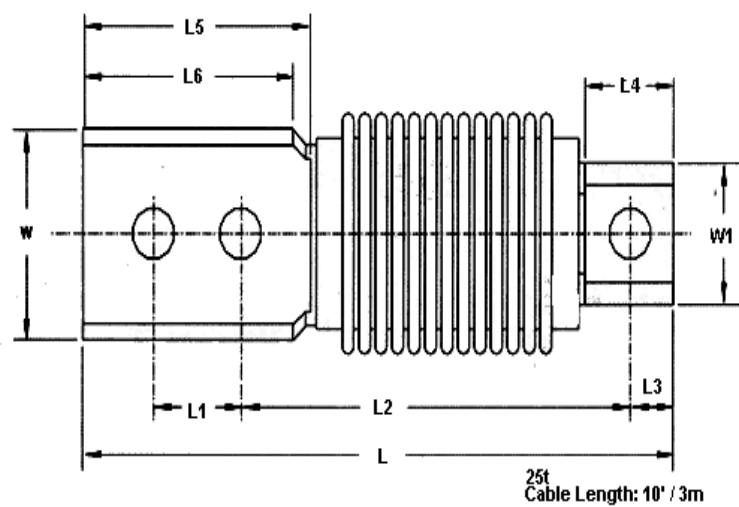

**订货举例:** CZS-321-xxx LB

**用途:** 主要用于环境恶劣的料斗秤、罐装秤、平台秤、包装秤等测力领域

量程		L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	H1	H2	H3	W	W1
10, 20, 50, 100, 200, 250 kg	(mm)	120	18	82	10	19	41	38	41.6	28.2	20	10	31.5	26.6
	(inch)	4.72	0.71	3.23	0.39	0.75	1.61	1.50	1.64	1.11	0.79	0.39	1.24	1.05

网站: [www.szjoint.com](http://www.szjoint.com)

深圳市杰英特传感仪器有限公司版权所有

Copyright SZJoint