

3A Avg.

30 Volts


SBD

31DQ03L

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
繰り返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	30	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz, 正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load	$T_a=25^{\circ}C^{*1}$ 1.9 A
			$T_a=53^{\circ}C^{*2}$ 3.0 A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_{F(RMS)}$	4.71	A
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	120 50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	-40~+150	$^{\circ}C$
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+150	$^{\circ}C$

■OUTLINE DRAWING(mm)

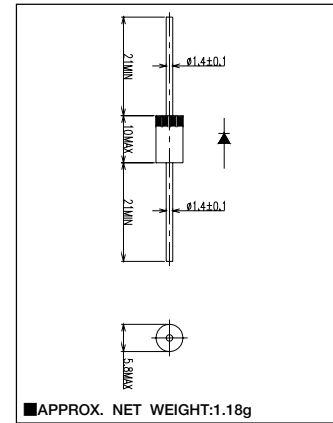

■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=25^{\circ}C, V_{RM}=V_{RRM}$	—	—	3	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j=25^{\circ}C, I_{FM}=3A$	—	—	0.45	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient	—	—	80	$^{\circ}C/W$
		単体フィン無し*1 プリント基板実装*2	—	—	34	$^{\circ}C/W$

*1: 単体フィン無し / Without Fin or P.C. Board
*2: 銅板フィン付き (両側) / With Cu Fin (20×20×1t, L=5mm, Both Sides)

■定格・特性曲線

