


8RDY

Inductance Range: 4.7~33μH

DIMENSIONS / 外形寸法図

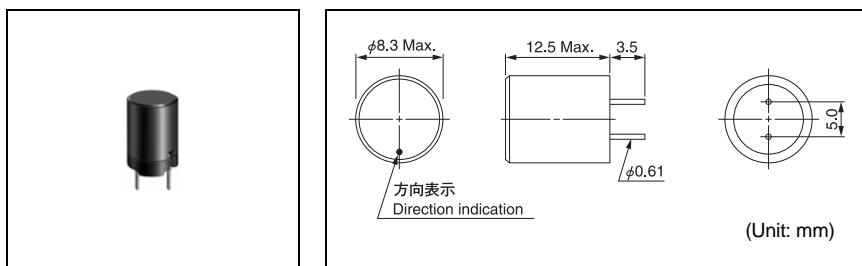

FEATURES / 特長

- Magnetically shielded construction and low leakage flux structure.
- Low distortion.
- RoHS compliant.
- 閉磁路構造、低漏れ磁束構造
- 低歪率
- RoHS指令対応

SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS

TYPE 8RDY

東光品番 TOKO Part Number	インダクタンス ⁽¹⁾ Inductance ⁽¹⁾ (μH)	許容差 Tolerance (%)	直流抵抗 ⁽²⁾ DC Resistance ⁽²⁾ (mΩ) Max.	最大許容電流 ⁽³⁾ Rated DC Current ⁽³⁾ (A) Max.
A7040HN-4R7M	4.7	± 20	21	3.0
A7040HN-6R8M	6.8	± 20	26	2.9
A7040HN-100M	10	± 20	35	2.6
A7040HN-120M	12	± 20	40	2.1
A7040HN-150M	15	± 20	44	2.0
A7040HN-180M	18	± 20	50	1.8
A7040HN-220M	22	± 20	53	1.6
A7040HN-270M	27	± 20	60	1.5
A7040HN-330M	33	± 20	110	1.3

(1) Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent Technologies) or equivalent.
Test frequency at 1.0kHz

(2) DC resistance is measured with a Digital Multimeter TR6871 (Advantest) or equivalent.

(3) Maximum rated DC current is that which causes a 10% inductance reduction from the initial value, or coil temperature to rise by 40°C, whichever is smaller.
(Reference ambient Temperature 20°C.)

(1) インダクタンスはLCRメータ4284A (Agilent Technologies) または同等品により測定する。
測定周波数は1.0kHzです。

(2) 直流抵抗はデジタルマルチメータTR6871 (Advantest) 又は同等品にて測定する。

(3) 最大許容電流は、直流重畠電流を流した時インダクタンスの値が初期値より10%減少する直流電流値、または直流電流により、コイルの温度が40℃上昇のいずれか小さい値です。 (周囲温度20℃を基準とする)