



normale Anwendung  
STANDARD APPLICATION

Bemerkungen  
NOTES

- Maßgebend ist der deutsche Text ONLY THE GERMAN/ENGLISH VERSION SHALL BE BINDING.
- Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung, SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING, AMP-1241638
- Nur für FLR-Leitungen nach DIN 72551, Teil 6 FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551, PART 6 ONLY
- Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

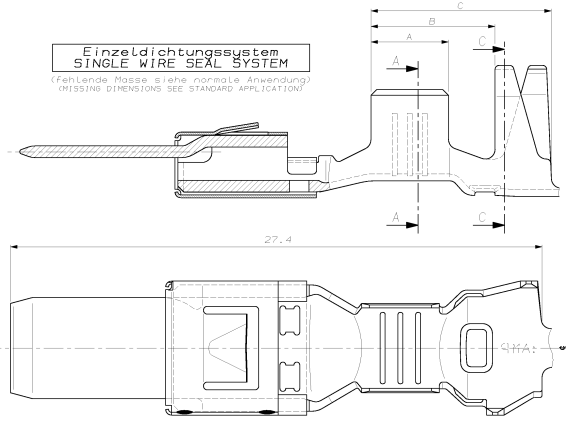

- Raster siehe Zeichnung fuer Steckverbinder (Bemerkung zugehörige Kontakte) PITCH SEE DRAWING FOR CONNECTOR (NOTE ACCORDING CONTACTS)
- Raster B, nicht fuer Neuanwendung (ab Jan 2003) PITCH B, NOT FOR NEW APPLICATIONS



REV	RASTER	AMP-Steckverbinder (14-18063-00)	Sonderanwendung (14-18063-00)	Au	Sn	Beschreibung	Zugabmessungen Einzelkontakte für Buchsenkontakte											Farbe/Farbe	AMP-Steckverbinder (14-18063-00)	AMP-Steckverbinder (14-18063-00)			
							A	B	C	E	G	I	O	M	K	S	W				H		
968134-2	C	929210-2	X			Einzelichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	>2,5-4,0	4,0	6,4	9,3	4,5	4,7	2,3	6,9	7,3	4,3	3	0,9	4,1	grün GREEN	967608-1	transparent NATURAL	967652-1
968133-2	C	929209-2	X			Einzelichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	>1,0-2,5	3,5	5,9	8,8	3,7	3,9	1,7	6,4	6,8	4,0	5	0,9	4,1	gelb YELLOW	967607-1		
1241615-2	A	1241645-2	X			normale Anwendung STANDARD APPLICATION	>2,5-4,0	4,0	5,9	9,9	4,5	4,7	2,3	5,4	5,6	3,2	3	0,9					
968132-2	C	929208-2	X			normale Anwendung STANDARD APPLICATION	>1,0-2,5	3,5	5,1	8,1	3,7	3,9	1,7	4,3	4,7	2,6	3	0,9					
1241614-2	A	1241644-2	X			normale Anwendung STANDARD APPLICATION	>1,0-2,5	3,5	5,1	8,1	3,7	3,9	1,7	4,3	4,7	2,6	3	0,9					
968131-2	C	929207-2	X			normale Anwendung STANDARD APPLICATION	>1,0-2,5	3,5	5,1	8,1	3,7	3,9	1,7	4,3	4,7	2,6	3	0,9					



10 AMP Steckverbinder POWER QUADLOK TAB CONTACT 14-18063-00 14-18063-00	20 AMP Power Quadlok Flachkontakt POWER QUADLOK TAB CONTACT 14-18063-00 14-18063-00	30 AMP Power Quadlok Flachkontakt POWER QUADLOK TAB CONTACT 14-18063-00 14-18063-00	40 AMP Power Quadlok Flachkontakt POWER QUADLOK TAB CONTACT 14-18063-00 14-18063-00
---	--	--	--