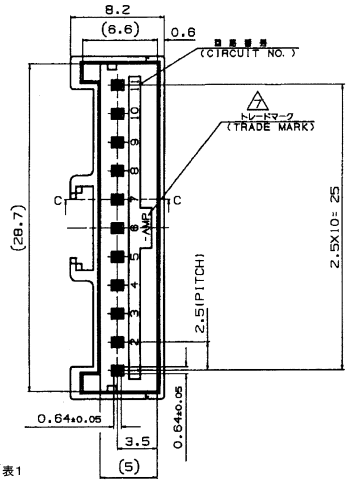

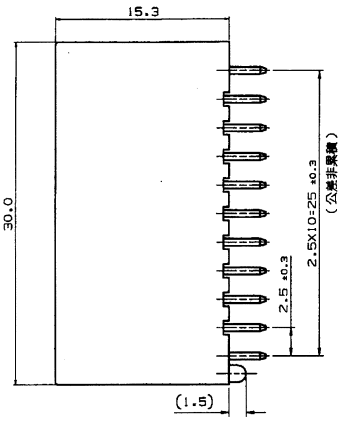

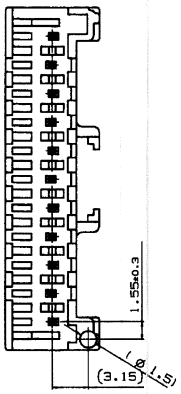

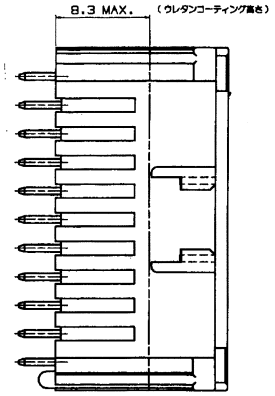

表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250～399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき済銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

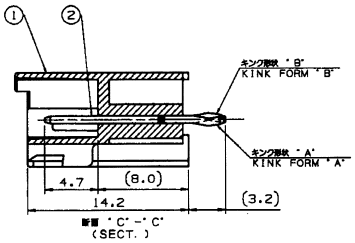

取付基板穴寸法 FIG. 1

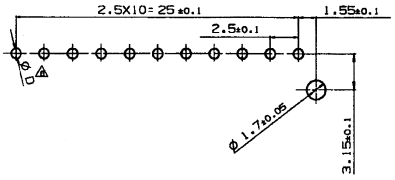

注 記:
1. 製品規格 : 108-5459
2. 適用基板厚 : 1.6mm
3. 嵌合相手製品型番
   プラグハウジング : 917695
   リセコンタクト : 917683
   917684
4. キンク位置は表2参照
5. 適用基板穴寸法 : FIG. 1 参照
6. 適用基板穴径
   パンチ加工穴 : 0.9 $^{+0.1}_{0}$
   ドリル加工穴 : 1.1±0.05
7. 表3参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は OR - AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は OR -+ AMP	中国 CHAINA(PRC)
±AMP 又は OR ± AMP	韓国 KOREA

NOTES;
1. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK. ; 1.6mm
3. MATING CONN. P/N
   PLUG HOUSING ; 917695
   REC. CONTACT ; 917683
   917684
4. KINKIING POSITION (SEE TABLE2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
6. APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
   PUNCHED HOLE;0.9 $^{+0.1}_{0}$
   DRILLED HOLE;1.1±0.05
7. SEE TABLE3

表 2
TABLE 2

	回路番号 CIRCUIT NO.																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	11	2-917731-1
														WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	11	917731-1
キンク形状 TYPE OF KINK FORM	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	-	-	BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 調	Pos. 極数	PART NO. 型番

LTR	変更 REVISION RECORD		DR	CHK	DATE
C	変 更	(FJD0-0094-03)	N.Y	M.S	15APR 03
B	変 更	(FJ00-0840-97)	N.N	[illegible]	[illegible]
A	変 更	(FJ00-5112-96)	N.N	Y.K	29.JUL.96
0	作 成	(FJ00-3036-95)	A.O	Y.K	31.JUL.95

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	--- mm²(AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	--- mmφ
材質 (MATERIAL)	SEE TABLE 1 表1参照
仕上 (FINISH)	SEE TABLE 1 表1参照
DR.	31.JUL.'95 A.OISHI
DE.	31.JUL.'95 Y.NOGUCHI
CHK.	31.JUL.'95 Y.NOGUCHI
APP.	31.JUL.'95 Y.KASHIWA

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

名称(NAME)
2.5mm シグナルダブルロック 11極 ポストヘッダーアッセンブリー(Vタイプ)
2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 11P POST HEADER ASS'Y

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10未満 ±0.2
10未満30未満 ±0.25
30未満100未満 ±0.3
角度 ±2°

A3	J	LOC	番号(No.) C-917731
尺度(SCALE) 3-1	REV. C	SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

C-917731 NUMBER
三角法(3rd ANGLE PROJECTION)
METRIC
PRINT DIST
単位:MM DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
AMP-J010-2C REV.3/'89

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor