図面番号(DRAWING NO.) SJ038015

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	8.Dec.2003	053945	REVISED TABLE 2	E.MURANO	H.TAKAHASHI	Y.YAHIRO	S.Kashiwagi

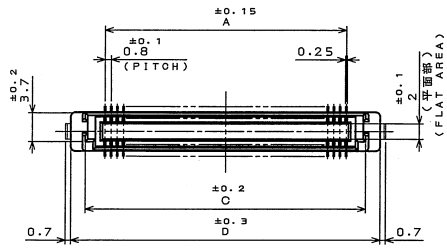

TABLE 2 CONTACT FINISH

仕上記号 FINISH	接触部仕上 CONTACT AREA	端子部仕上 TERMINAL AREA
無印 NONE	Ni上Au0.1μm以上 GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL	Ni上Auフラッシュ GOLD FLASH OVER NICKEL
1	Ni上Au0.1μm以上 GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL	錫または錫合金(無鉛) (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)

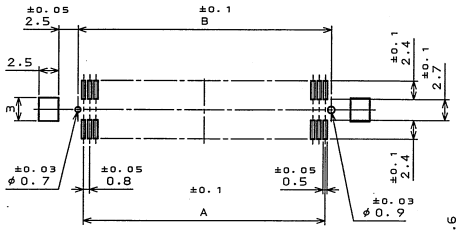





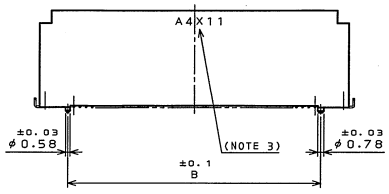

DESIGNATION
命名法

KX14−＊＊K11D＊E

- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫(鉛)錫合金(無鉛)
- コンタクト仕上 CONTACT FINISH (TABLE 2)
- マウント形状 D:位置決め式ホールドダウン有 E:位置決め式ホールドダウン無 MOUNT: D:WITH POSITIONING BOSS, WITH HOLD-DOWN E:WITH POSITIONING BOSS, WITHOUT HOLD-DOWN
- 背高制限: STACKING HEIGHT PER ONE SIDE, KX＊＊.(NOTE2)
- N:誤挿入防止有集 K:誤挿入防止有 N:WITHOUT MISMATING PREVENTION KEY K:WITH MISMATING PREVENTION KEY
- 極数 NO. OF CONTACTS
- 14:レセプタクル 15:プラグ 14:RECEPTACLE 15:PLUG
- シリーズ SERIES PREFIX

TABLE1 DIMENSION

開発状態 DEVELOPMENT CONDITION	芯数 NO. OF CONTACT	A	B	C	D
○	20	7.2	8.7	12.3	16
×	30	11.2	12.7	16.3	20
○	40	15.2	16.7	20.3	24
○	50	19.2	20.7	24.3	28
○	60	23.2	24.7	28.3	32
○	70	27.2	28.7	32.3	36
×	80	31.2	32.7	36.3	40
○	100	39.2	40.7	44.3	48
×	120	47.2	48.7	52.3	56
×	140	55.2	56.7	60.3	64

○:開発済み :DEVELOPED ×:開発予定 :DEVELOPMENT PROGRAM

NOTE 1. COPLANARITY:0.1mm MAX.
2. STACKING HEIGHT = HEIGHT OF KX14 (RECEPTACLE) + HEIGHT OF KX15 (PLUG)
EX.:KX14−＊＊K11E, KX15−＊＊K2E → 13mm=11+2
3. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED. (EXCEPT '＊＊K11D9E')
(EX.) A 4 X 1 1
- LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
- MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIBELY, OCT.:O, NOV.:X, DEC.:Y)
- YEAR (LAST DIGIT ONLY)
- MANUFACUTURER CODE

注1. 端子の平坦度は、0.1以下.
2. KX14(レセプタクル)の数と、KX15(プラグ)の数とを加えた値が平行基板間高さになります.
3. 図示の面に、ロット番号を表示する.(＊＊K11D9Eを除く)
(例) A 4 X 11
- 月の生産ロット番号
- 月表示:1〜9(10月:O, 11月:X, 12月:Y)
- 年表示(西暦末尾)
- 製造コード

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	———	COLOR : BLACK
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	TABLE 2	

仕様書(SPECIFICATION) JACS−1401−＊

第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003

製図 DR.	S.MIURA
担当 CHK.	H.TAKAHASHI
査閲 APPD.	———
承認 APPD.	K.SATOU

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

尺度(SCALE) 2:1

シリーズ(SERIES) KX

名称(TITLE) KX14−＊＊K11D＊E RECEPTACLE

重量(WEIGHT)

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ038015

SIZE A3

版数(REV.) 2

DOF-0-212E(03.08)

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor