

**VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-RD-B**

Artikelnummer: 1609581

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1609581>

MSTB-Kontakteinsatz, für Leiterplattenmontage, 400 V, 5-polig, mit geraden Lötstiften, RAL 3000 (rot), für Anbaurahmen VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	 4 046356 175883
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
Verkaufsgruppe	D561
VPE	50 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 246 (PC-2009)

**Produkthinweise**WEEE/RoHS konform seit:  
13.11.2006

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

**Technische Daten****Mechanische Kennwerte**

Polzahl	5
Steckzyklen	≥ 100
Anschlussart	Leiterplattenanschluss

Farbe	rot
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

#### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	PA
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

#### Elektrische Kennwerte

Polzahl	5
Bemessungsstrom	16 A

#### Approbationen



Approbationen


CUL, UL

#### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
1608087	VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P	MSTB-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben
1608281	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P	MSTB-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben


## Zeichnungen

### Bohrplan/Lötpadgeometrie

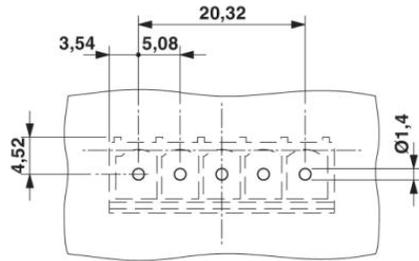

Bohrplan

### Maßzeichnung

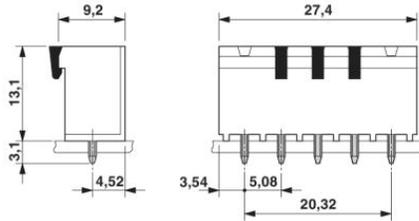

MSTB-Kontakteinsatz

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten