


## Multiadapter

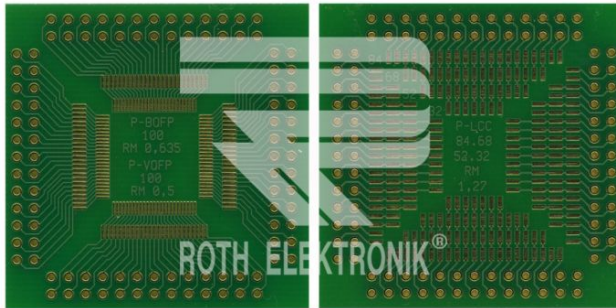

### RE460-05

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- chem. AU und Lötstopmmaske
  
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Rasterabstände von 0,50 mm bis 1,27 mm
- Adaptionplatine für PLCC 32, 52, 68, 84 (1,27 mm), QFP 100 (0,635 mm) und QFP 100 (0,50 mm)
- Größe 45,60 x 45,60 mm