FILE NO.	AA-CD-203-03

NOTES:

① MAT'L: COPPER (STOCK TKN. $\frac{.028}{.71}$ ±.001)

PLATING: ELECTRO-TIN (.0003 MIN.)

② INSULATION: MOLDED PVC (RED)

STUD SIZES: (±.005)

02 = .094
04 = .119
06 = .146
08 = .173
10 = .198
14 = .265
56 = .328
38 = .390

"UL" LISTING #E32244
"CSA" LISTING #18689

ALL DIMENSIONS = $\frac{\text{INCHES}}{\text{MM}}$

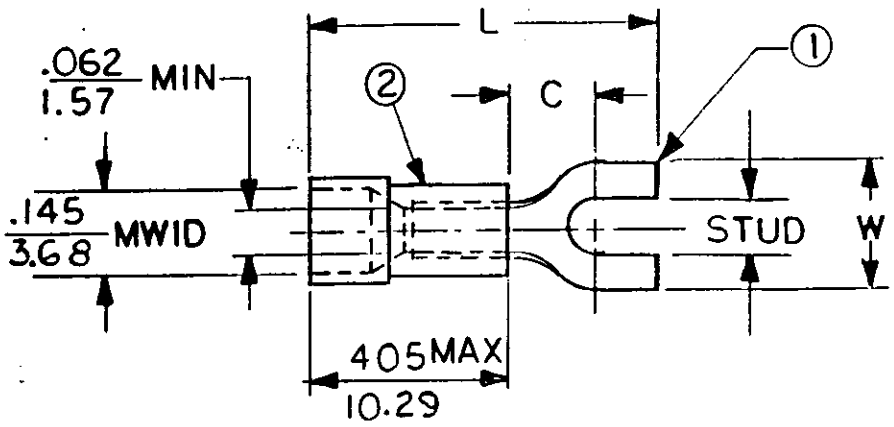

MWID = MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER

WIRE SIZE: 22 - 18 AWG
.25 - 1.5 MM²

PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.				AVAILABLE STUD SIZES		
AA-235 -	.316 / 8.03	.303 / 7.70	.915 / 23.24				06X, 08X, 10X		

DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			REFERENCE	SCALE: NTS	DATE	TITLE:
FRAC.	DEC.	ANG.		DRWN. BY: JJ	11·2·84	SPADE TONGUE TERMINAL INSULKRIMP 200 SERIES
±	±	±		CHKD. BY: GZ	11·6·84	
				APPRD. BY:		

ETC molex INCORPORATED

DWG. NO. A CUSTOMER DWG.

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor