



Hochspannungstastköpfe / High Voltage Probes

Serie HV bis 20 kV / up to 20 kV

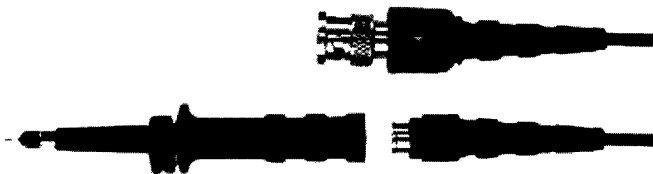

Typ Type	Bestell- nummer Order- number	Teilungs- faktor Attenuation	Eingangsimpedanz		Bandbreite Bandwidth (MHz)	Anstiegszeit Rise Time (ns)	Kabellänge Cable Length (m)	Kompensations- bereich Compensation Range (pF)	Max.Eingan- spannung Max. Inpu Voltage (V)
			Loading Input						
			R(MΩ)	C(pF)					
TT- HV 150	13 000	x100	100	4	300	1,2	1,2	10 .. 50	1500
TT- HV 151	13 001	x100	100	6	200	1,8	2,0	10 .. 50	1500

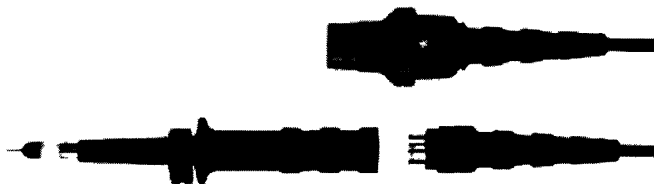

Typ Type	Bestell- nummer Order- number	Teilungs- faktor Attenuation	Eingangsimpedanz		Bandbreite Bandwidth (MHz)	Anstiegszeit Rise Time (ns)	Kabellänge Cable Length (m)	Kompensations- bereich Compensation Range (pF)	Max.Eingan- spannung Max. Inpu Voltage (V)
			Loading Input						
			R(MΩ)	C(pF)					
TT- HV 250	13 010	x100	100	4	300	1,2	1,2	10 .. 50	2500
TT- HV 251	13 011	x100	100	6	200	1,8	2,0	10 .. 50	2500

Max Eingangsspannung, DC inkl AC Spitze (abnehmend mit zunehmender Frequenz) !
 Max Input Voltage, DC incl Peak AC (derate with rising frequency) !

