

Advanced Contact Technology

Multi-Contact




STÄUBLI GROUP

Ø 2 mm-Messleitungen
mit stapelbaren Steckern

Ø 2 mm Test Leads
with Stackable Plugs

Cordons de mesure Ø 2 mm
à reprise arrière

LK2-F

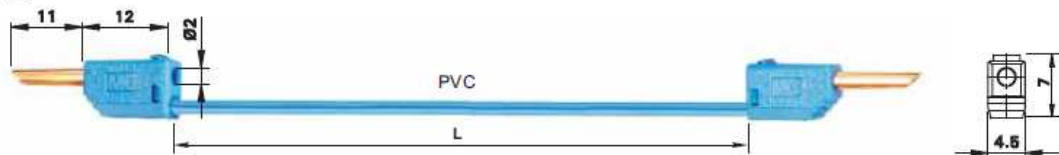

Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Hohlstecker.

Highly flexible test lead with stackable Ø 2 mm hollow plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche creuse Ø 2 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leistungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK2-F	28.0033-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Au PVC	0 0 7 (7,5 cm) 0 1 5 0 3 0 0 4 5 0 6 0	21 22 23 24 25 28 29