図面番号(DRAWING NO.) SJ038252

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	29.Mar.2006	059705	CORRECTED OUTSIDE	J.SHINDOU	M.KIMURA	—	K.Hattori

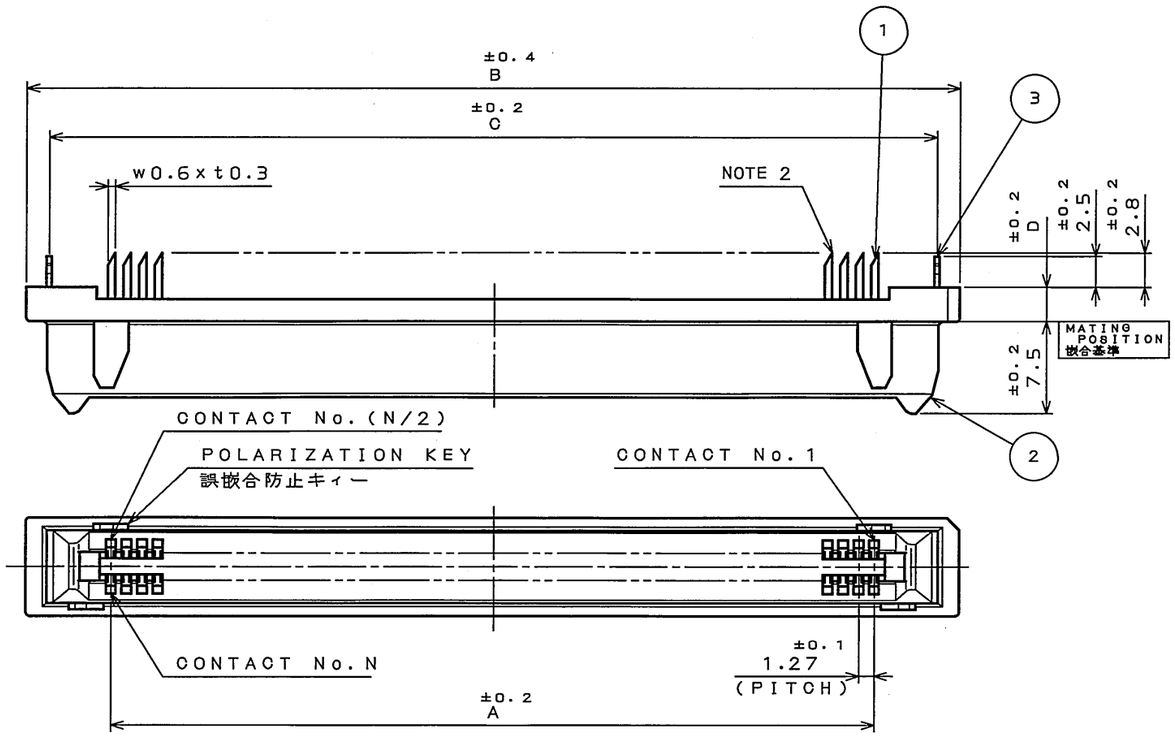

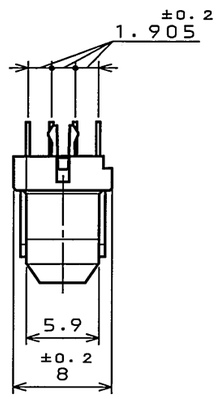

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

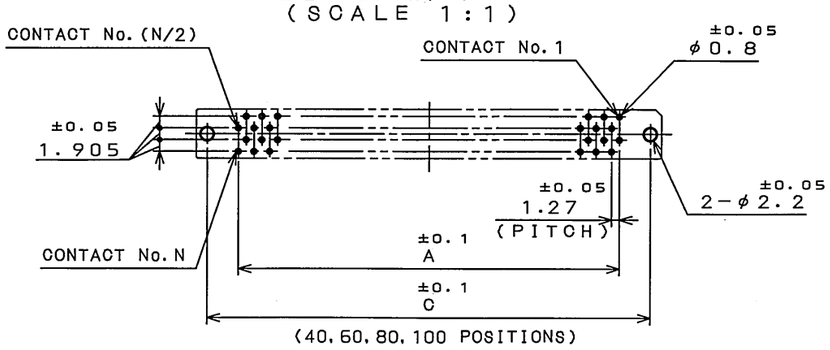

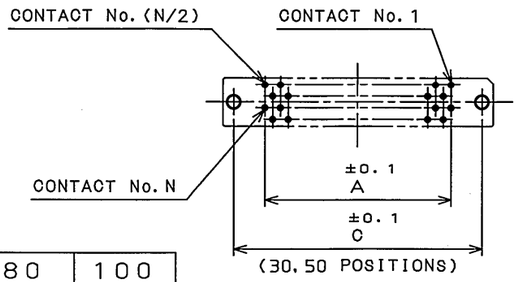

TABLE1. DIMENSION

NO.OF CONTACTS	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1
C	27.94	34.29	40.64	46.99	59.69	72.39

STACKING HEIGHT CODE	6	10	12
D	2.8	6.8	8.8

TABLE 2

AREA \ FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

NOTE 1. STACKING HEIGHT = HEIGHT CODE OF TX24 + HEIGHT CODE OF TX25
(EX.) 10+8=18mm

2.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1. スタッキング接続の場合、嵌合高さコードの和が、基板間寸法となる。

(例) 10+8=18mm

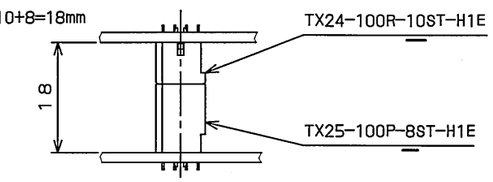

2.コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	———	UL94 V-O BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE2	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1425

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	×° ±
.× ±0.4	×°× '±
.×× ±0.1	
.××× ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003

製図 DR.	M.TANAKA
担当 CHK.	M.KIMURA
査閲 APPD.	———
承認 APPD.	S.KASHIWAGI

尺度(SCALE) 2:1

シリーズ(SERIES) TX24

名称(TITLE) TX24-※R-*ST-H1E

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ038252

版数(REV.) 2

SIZE A3

JAE CONNECTOR.COM Reference Only

DOF-0-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.