



Product details



09 15 000 6226

Female contact

Contact type	Standard contact
Cross section	2.5 mm ²
Plating	Gold plated
Application	browsing..
Series	Han® Q
RoHS compliant	Yes

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

5 4 3 2 1

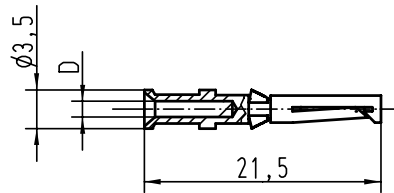

Bestell-Nummer / versilbert silver plated	Part No. vergoldet gold plated	D	Leiterquerschnitt/ wire gauge mm ²	AWG	Abisolierlänge der Litze stripping length	
09 15 000 6204	09 15 000 6224	0,90	0,14-0,37	26-22	8	
09 15 000 6203	09 15 000 6223	1,10	0,5	20		
09 15 000 6205	09 15 000 6225	1,30	0,75	18		
09 15 000 6202	09 15 000 6222	1,45	1	18		
09 15 000 6201	09 15 000 6221	1,75	1,5	16		
09 15 000 6206	09 15 000 6226	2,25	2,5	14	6	
09 15 000 6207		0,90	0,14-0,37	26-22	8	1)
09 15 000 6208	09 15 000 6228	2,25	2,5	14	6	2)

- 1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug Einstell $\varnothing 1.0$ /
only for Buchanan crimping tool adjusting $\varnothing 1.0$
- 2) mit zusätzlicher Kontrollbohrung
with additional control drilling



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Masse/ free size tolerances

	Dat.	Name
Detail.	22.03.99	Kö
Insp.		SDT.
Stand.		

Maßstab/Scale
2:1

Han D / R 15 Buchsenkontakt
Crimpkontakt gedreht 10 A
crimpcontact twisted 10 A

Bestell Nr/Part No

Mod. Dat. Name

HARTING KGaA
D-32339 ESPELKAMP



TB 09 15 000 62...
Sub. TB 09 15 000 6... v. 22.02.93

Blatt/ page