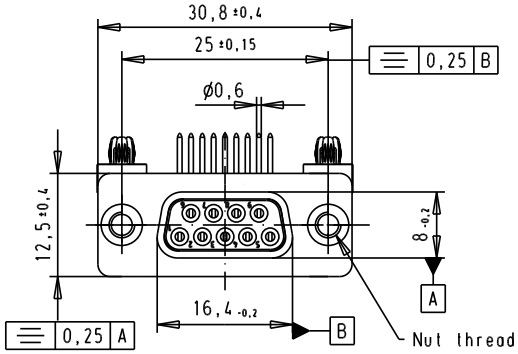

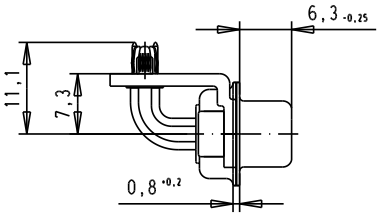

SPECIFICATION

Mating Cycles	500
Filter type	C
Capacitance	1000pf ±20%
Working Voltage	100v
Current Rating	7.5A
Insulation Resistance	>1GΩ

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION (dB)
5	1dB
10	3dB
50	12dB
100	20dB
500	34dB
1000	30dB

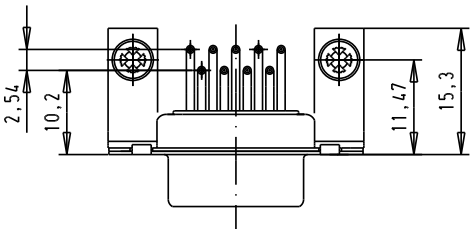

PCB Layout, Component side, thickness 1.6 mm

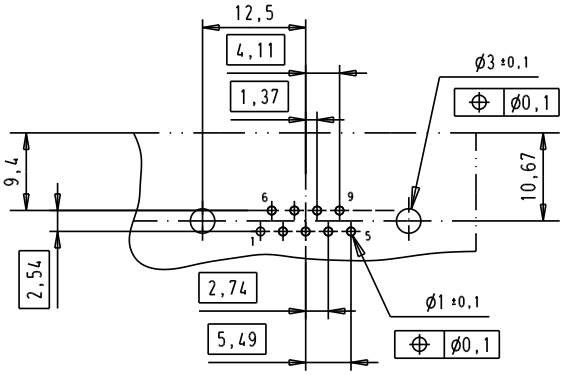

09641147233	M3
09641147232	UNC 4-40
Part number	Nut thread

				Dat.	Name
			Detail.	8-JUL-02	CV
			Insp.		
33231	07/10/05	JMDR	Stand.		
32134	16/08/04	TR			
31058	8-JUL-02	CV			
Mod.	Dat.	Name			

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

HARTING EURL
F-95972 Paris

D-Sub, female, angled, 9 Poles, solder pins, tin plated shell with brackets, board-locks and clinch nuts

Ma?Mstab/ Scale: 1.5:1

TB 0964114723x

Sub.

Blatt/ Page 1/4

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor