

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____

Artikelnummer / part number : **7427248**


Bezeichnung : **STAR-FLAT mit Sicherheitsverschluss**

description : **STAR-FLAT with Safety Lock**



DATUM / DATE : 2007-01-25

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

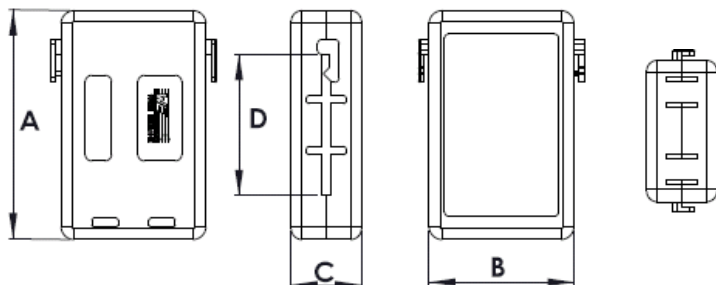


A	71,3 typ.	mm
B	33,1 typ.	mm
C	16,0 typ.	mm
D	52,0 typ.	mm
für Flachbandkabel / for flat cable [max.]		
40 pol.		

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	Tol.
Impedanz @ 1 Wg./ impedance @ 1 turr	25 MHz	Z	78	Ω	$\pm 25\%$
Impedanz @ 1 Wg./ impedance @ 1 turr	100 MHz	Z	180	Ω	$\pm 25\%$

C

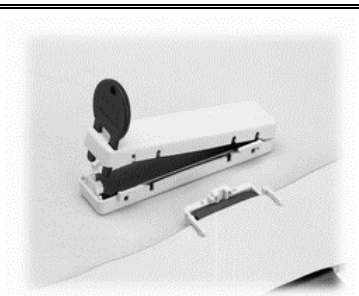

D Prüfgeräte / test equipment:

HP 4191 B für/for Z und/and material
 16092A - Klemme / clamp
 AWG26 - \emptyset 0,5mm - Länge/length: 165 mm

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: + 20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: 4 W 620
 Kunststoff / plastic material: PA 66 / 6
 UL-Zulassungen / UL-approval: UL94-V0 / E53898
 Farbe / colour: elektrograu / electronic grey

G Eigenschaften / general specifications:

Curiertemperatur / curie temperature: +150°C
 Gewicht / weight: 108,0g typ.
 Lagertemperatur / storage temperature: -40°C ~ + 85°C
 Betriebstemp. / operating temperature: -25°C ~ +105°C

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
		
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
.....			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved			
			Name	Änderung / modification Datum / date
			SMU	Update Zeichnung 07-01-25
			AF	Update 06-11-13
			LF	RoHS update 04-10-11
			WO	Bildneugestaltung 03-09-02
			JH	Neugestaltung 00-12-06

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
 http://www.we-online.com


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **7427248**
 Bezeichnung : **STAR-FLAT mit Sicherheitsverschluss**
 description : **STAR-FLAT with Safety Lock**



DATUM / DATE : 2007-01-25

H Impedanzverlauf / impedance curve:

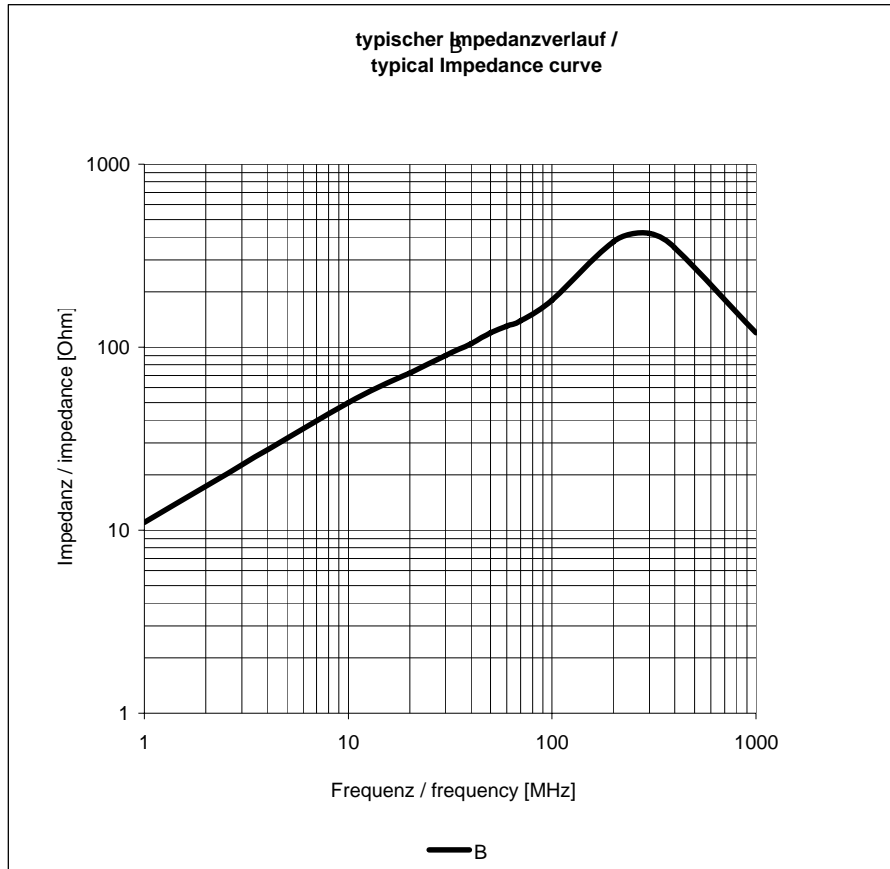

B: 1 x durch Bohrung Ferrit / 1 x times trough ferrite

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
..... Datum / date Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
..... Geprüft / checked Kontrolliert / approved			
		Name	Änderung / modification	Datum / date
		SMU	Update Zeichnung	07-01-25
		AF	Update	06-11-13
		LF	RoHS update	04-10-11
		WO	Bildneugestaltung	03-09-02
		JH	Neugestaltung	00-12-06

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive con train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>