


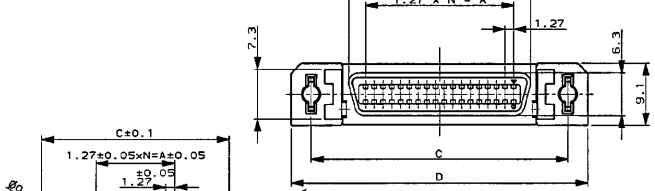
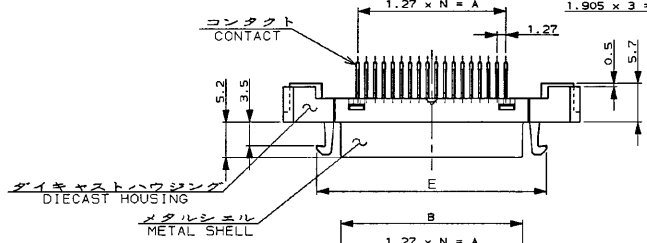


NUMBER C-175887  
METRIC  
5°/30°/45° ANGLE PROJECTION

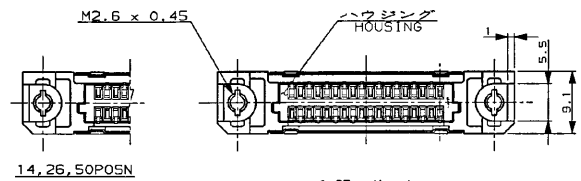

注 記  
1 適用ねじ: M2.6 平頭ネジ  
2 材料: ハウジング: 175677, 175750, 175751  
3 コンタクト: リン青銅、ニッケル下地に接触部全メッキ  
メタルシェル: 鋼、銅下地メッキにニッケルメッキを施す。  
ダイキャストハウジング: 鋳鉛  
ハウジング: 熱可塑性樹脂、UL94V-0、色: 黒。  
メッキ: チンシヨウメッキ: 参考  
4 挿通基板厚: 1.5mm (参考)

NOTES  
1 USED SCREW SIZE: M2.6 PANHEAD SCREW.  
CONNECTOR TO BE MATED: 175677, 175750, 175751  
2 MATERIAL AND FINISH:  
\* CONTACT: PHOS-BRONZE  
FIN.: NI PLATING OVER NI UNDER PLATING  
ON CONTACT AREA.  
TIN-LEAD PLATING OVER NI UNDER PLATING  
ON SOLDER TINE AREA.  
\* METAL SHELL: STEEL  
FIN.: NI PLATING OVER COPPER UNDER PLATING.  
\* DIECAST HOUSING: ZINC  
FIN.: NI PLATING OVER COPPER UNDER PLATING.  
\* HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK  
\* RETENTION LEG: BRASS.  
TIN-LEAD PLATING WITH OVER NICKEL  
PLATING OVER ALL  
4 RECOMMEND P.W.B THICKNESS: 1.5MM



	39	61.90	61.55	71.45	55.55	54.53	49.53	80	3-175887-0
	49	74.60	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	100	2-175887-9
	33	54.20	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	68	2-175887-8
0.75μm	24	42.80	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	50	2-175887-7
	17	33.90	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	36	2-175887-5
	12	27.60	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	26	2-175887-4
	9	23.80	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	20	2-175887-2
	6	19.90	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	14	2-175887-1
0.3μm	39	61.90	61.55	71.45	55.55	54.53	49.53	80	1-175887-0
	49	74.60	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	100	175887-9
	33	54.20	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	68	175887-8
	24	42.80	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	50	175887-7
	17	33.90	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	36	175887-5
	12	27.60	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	26	175887-4
	9	23.80	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	20	175887-2
	6	19.90	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	14	175887-1

Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP Tokyo, Japan	
E REVISED (FJ00-4029-98) S.T.Y.F.		D REVISED (FJ00-3795-95) S.T.Y.F.		C REVISED (FJ00-3338-95) S.T.Y.F.	
B REVISED (FJ00-2270-95) S.T.H.K.		A REVISED (FJ00-0803-94) H.K.Y.F.		O RELEASED (J-0345) H.K.Y.F.	
LTR		DR		CHK	
DATE		DATE		DATE	
Y.FUJURA		H.KODAMA		Y.FUJURA	
15/04/92		15/04/92		15/04/92	
15/04/92		15/04/92		15/04/92	
15/04/92		15/04/92		15/04/92	

REC HEAD ASSY, VERTICAL  
CHAMP.050 Series (11) STD-TYPE (M2.6)

GENERAL TOLERANCES  
LOC B J  
SCALE 2-1  
REV. E  
SHEET 1 OF 1

PRINT DIST.  
REV. 16/03

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面