




■ 特性曲線 : Characteristics

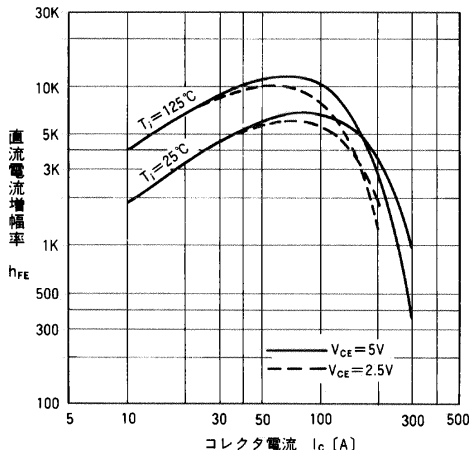


直流電流増幅率—コレクタ電流特性
DC Current Gain

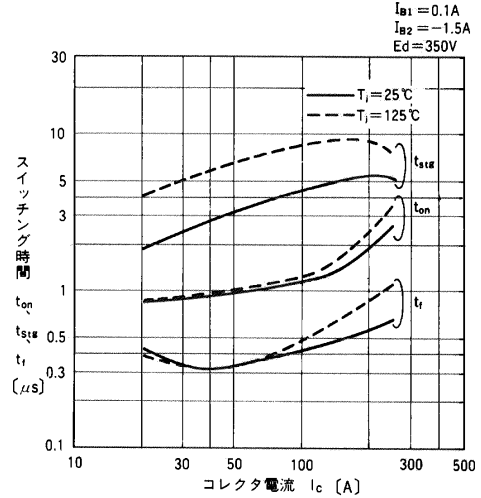


スイッチング時間—コレクタ電流特性
Switching Time

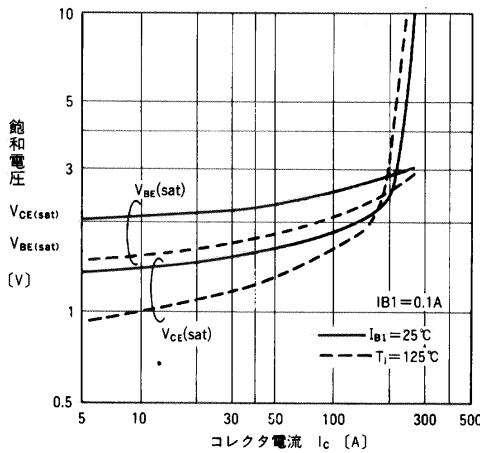


飽和電圧—コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage

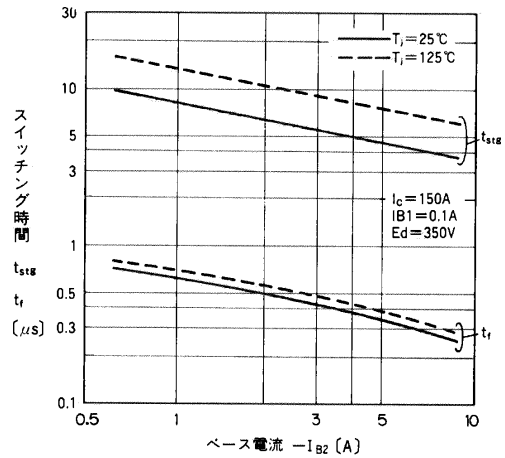


スイッチング時間—ベース電流特性
Switching Time

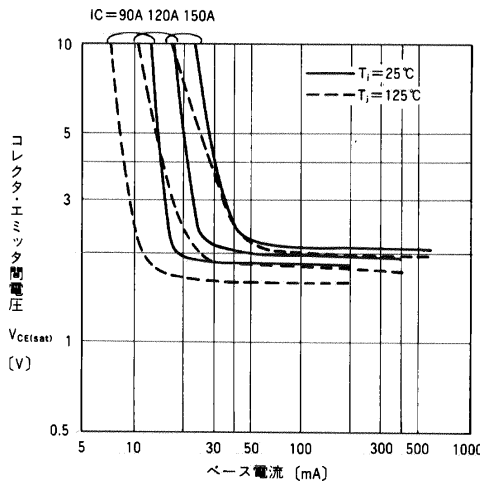


出力特性
Collector Output Characteristics

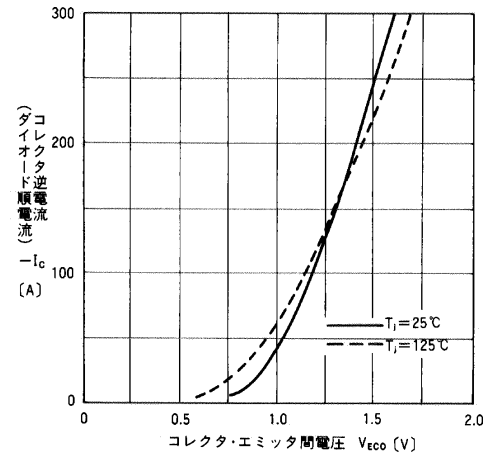


高速フリーホイリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

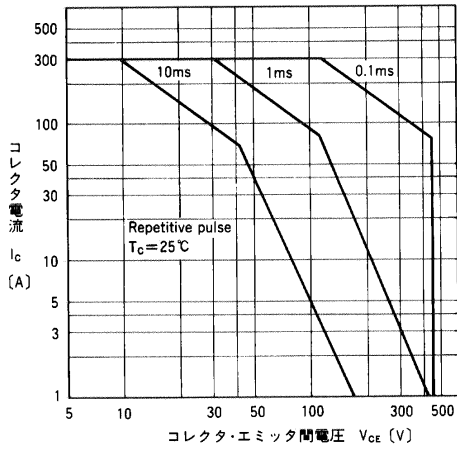


安全動作領域特性(順バイアス)
Safe Operating Area

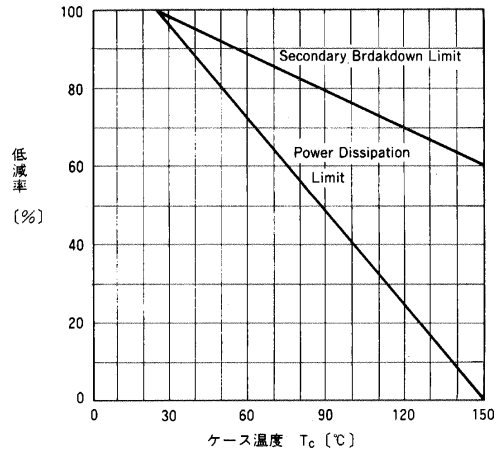


ASO低減特性
ASO Derating

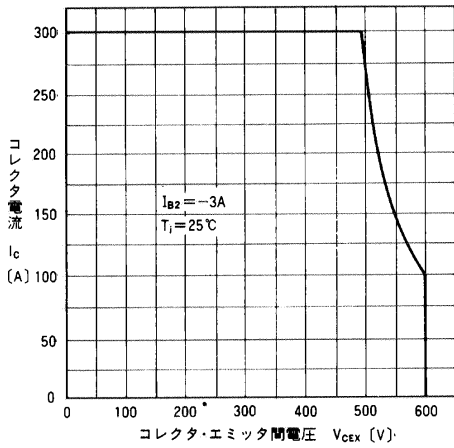

安全動作領域(逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area

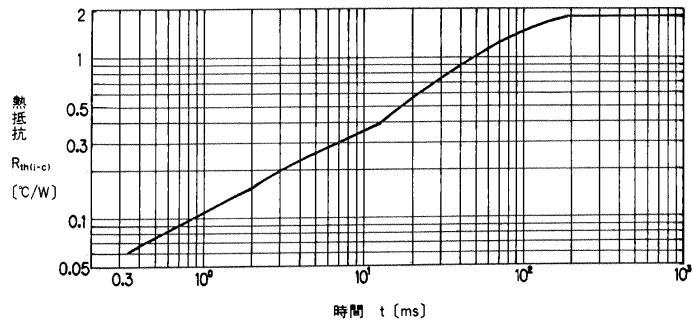

過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance (Transistor)

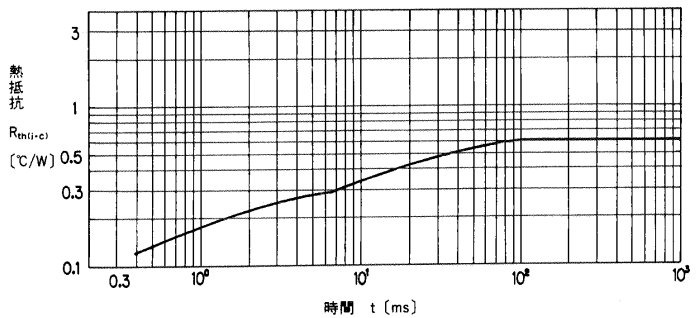

過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)