

2DI75A-120(75A)

富士パワーモジュール

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- 高耐圧 High Voltage
- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- ASOが広い Excellent Safe Operating Area
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング High Power Switching
- ACモータ制御 A.C Motor Controls
- DCモータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	—	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	10	V
コレクタ電流	DC	I_C	75
	1ms	I_{CP}	150
	DC	$-I_C$	75
ベース電流	DC	I_B	4
	1ms	I_{BP}	8
コレクタ損失	one Transistor	P_C	500
	two Transistors	P_C	1000
接合部温度	T_j	+150	°C
保存温度	T_{stg}	-40~+125	°C
重量	m	265	g
絶縁耐圧	AC, 1min	Viso	2500
締付けトルク	Mounting *1	35	kg·cm
	Terminals *1	35	kg·cm


●電気的特性：Electrical Characteristics ($T_j=25^{\circ}\text{C}$)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	$I_{CB0}=1\text{mA}$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_C=1\text{mA}$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$					V
	$V_{CEX(SUS)}$	$I_C=75\text{A}, -I_B=6\text{A}$	1200			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	$I_{EB0}=100\text{mA}$	10			V
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=1200\text{V}$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB}=10\text{V}$			100	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=75\text{A}$			2.0	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$I_C=75\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$	70			—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=75\text{A}, I_B=2\text{A}$			2.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
スイッチング時間	t_{on}	$I_C=75\text{A}, P_W=500\mu\text{s}$			3.0	μs
	t_{stg}	$I_{B1}=+2\text{A}$			15.0	μs
	t_i	$I_{B2}=-6\text{A}$			3.0	μs
逆回復時間	t_{rr}	$-I_C=75\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, -di/dt=75\text{A}/\mu\text{s}$			0.6	μs

●熱的特性：Thermal Characteristics


Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.25	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-e)}$	Diode			0.6	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.06		°C/W

■外形寸法：Outline Drawings

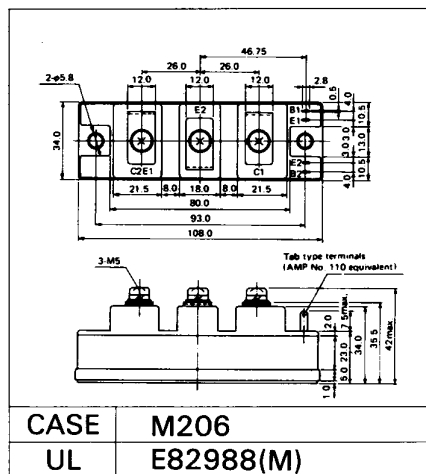

■内部結線図


Inner Circuit Schematic

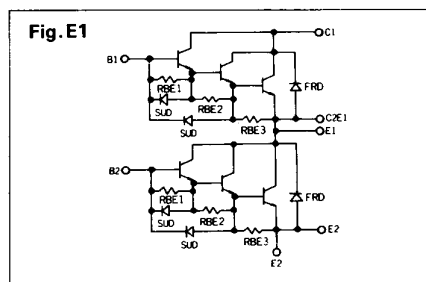


Note:

*1: 推奨値 Recommendable Value;
M5: 25~30 kg·cm


■特性曲線：Characteristics

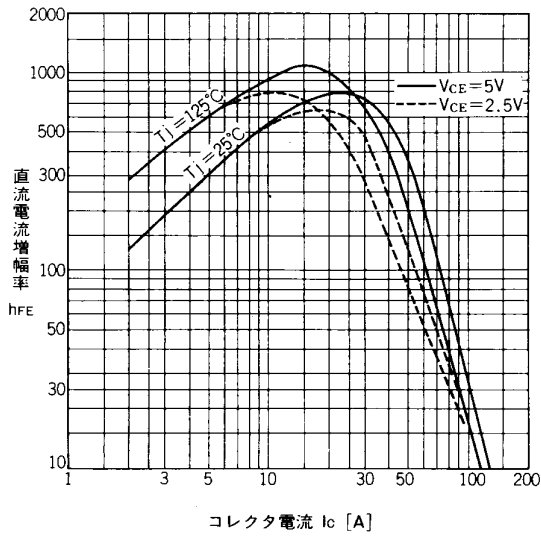


直流電流増幅率-コレクタ電流特性
DC Current Gain

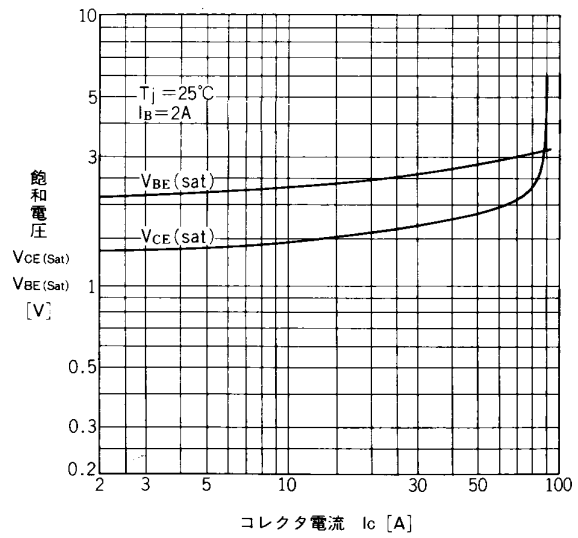


飽和電圧-コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage

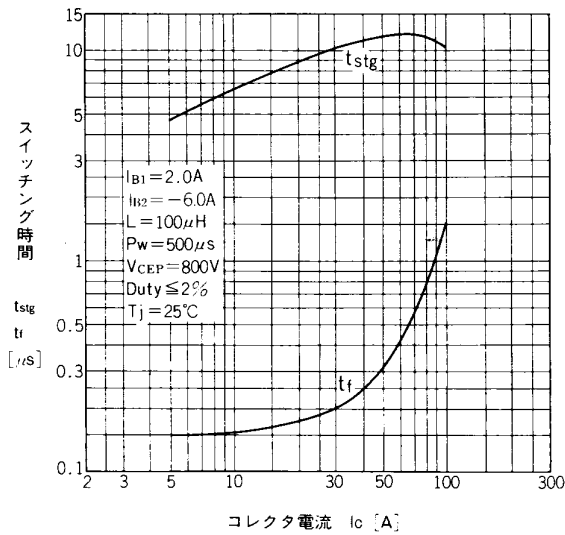


スイッチング時間-コレクタ電流特性
Switching Time

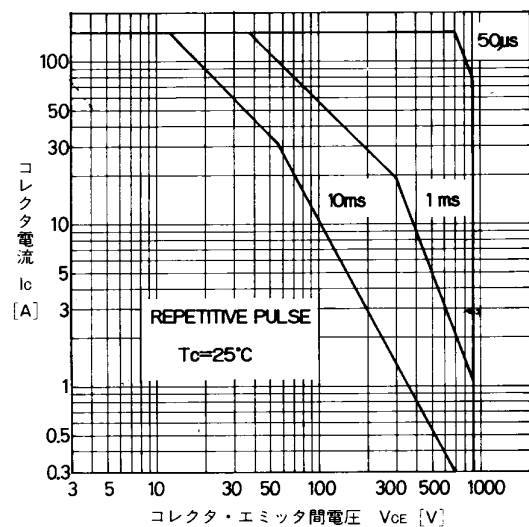


安全動作領域特性 (繰返し)
Safe Operating Area

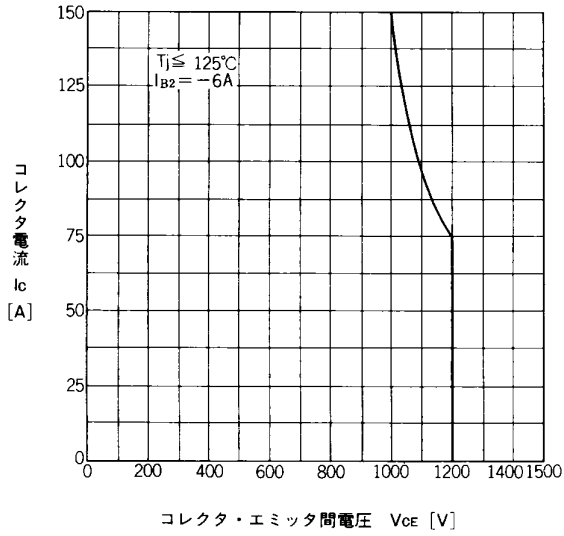


逆バイアス安全動作領域特性
Reverse Biased Safe Operating Area

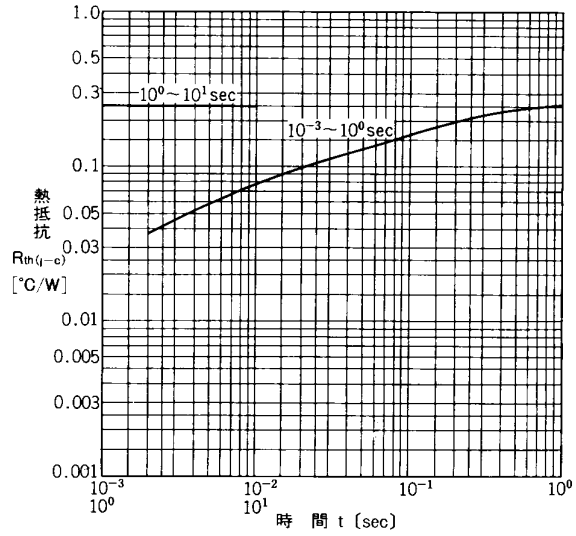

過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance
(Transistor)

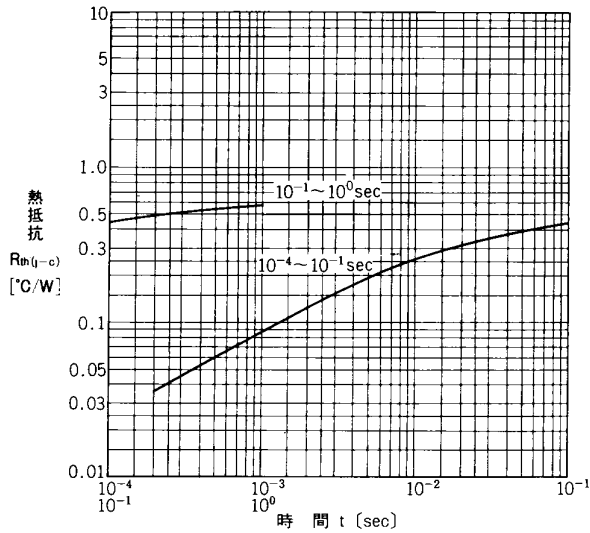

過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)

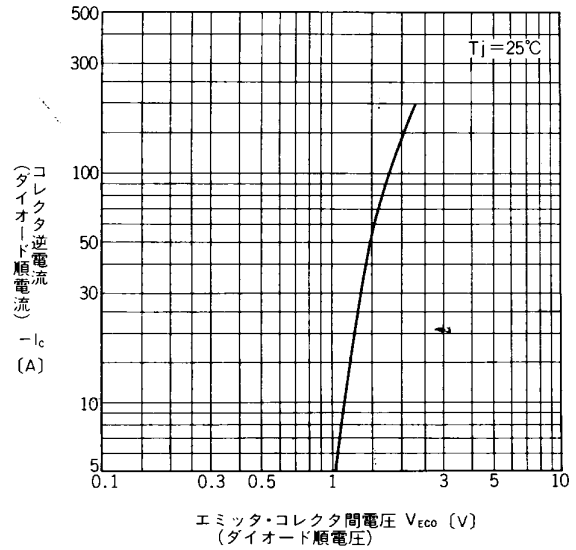

高速フリーホイーリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode