

IGBT Module-Dual


200 A, 1200V

PDMB200BS12

PDMB200BS12C

□ 回路図 : *CIRCUIT*

□ 外形寸法図 : *OUTLINE DRAWING*

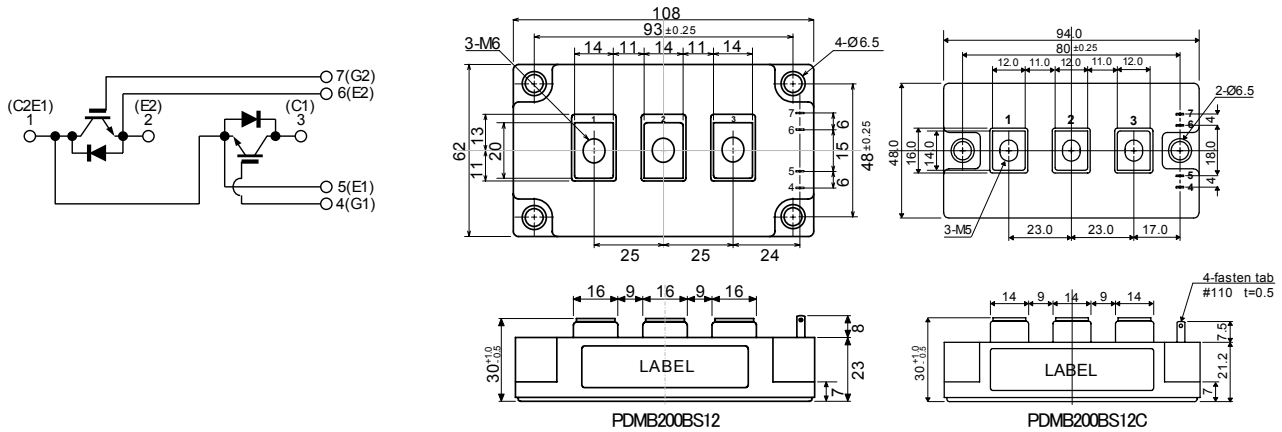

Dimension: [mm]

□ 最大定格 : *MAXIMUM RATINGS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rated Value	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	1,200	V
ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	V_{GES}	± 20	V
コレクタ電流 Collector Current	I_C	DC	200
		1ms	400
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P_c	1,200	W
接合温度 Junction Temperature Range	T_j	$-40 \sim +150$	$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature Range	T_{stg}	$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
絶縁耐圧(Terminal to Base AC, 1minute) Isolation Voltage	V_{iso}	2,500	$V_{(RMS)}$
締め付けトルク Mounting Torque	Module Base to Heatsink	PDMB200BS12	3 (30.6)
	Busbar to Main Terminal	PDMB200BS12C	3 (30.6) 2 (20.4)

□ 電気的特性 : *ELECTRICAL CHARACTERISTICS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Tvp.	Max.	Unit
コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	I_{CES}	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V$	-	-	2.0	mA
ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	I_{GES}	$V_{GE} = \pm 20V, V_{CE} = 0V$	-	-	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 200A, V_{GE} = 15V$	-	2.3	2.7	V
ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 200mA$	4.0	-	8.0	V
入力容量 Input Capacitance	C_{ies}	$V_{CE} = 10V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$	-	12,600	-	pF
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	$V_{CC} = 600V$ $R_L = 3.0\Omega$ $R_G = 7.5\Omega$ $V_{GE} = \pm 15V$	-	0.25	0.45	μs
	ターンオン時間 Turn-on Time		-	0.40	0.70	
	下降時間 Fall Time		-	0.25	0.35	
	ターンオフ時間 Turn-off Time		-	0.80	1.10	

□ フリーホイールダイオードの特性 : *FREE WHEELING DIODE RATINGS & CHARACTERISTICS* ($T_c = 25^\circ\text{C}$)







Item	Symbol	Rated Value	Unit
順電流 Forward Current	DC	200	A
	1ms	400	

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Tvp.	Max.	Unit
順電圧 Peak Forward Voltage	V_F	$I_F = 200A, V_{GE} = 0V$	-	2.2	2.6	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 200A, V_{GE} = -10V$ $di/dt = 400A/\mu\text{s}$	-	0.2	0.3	μs

□ 熱的特性 : *THERMAL CHARACTERISTICS*







Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Tvp.	Max.	Unit
熱抵抗 Thermal Impedance	IGBT	Junction to Case (T_c 測定点チップ直下)	-	-	0.104	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	Diode		-	-	0.214	

PDMB200BS12
PDMB200BS12C

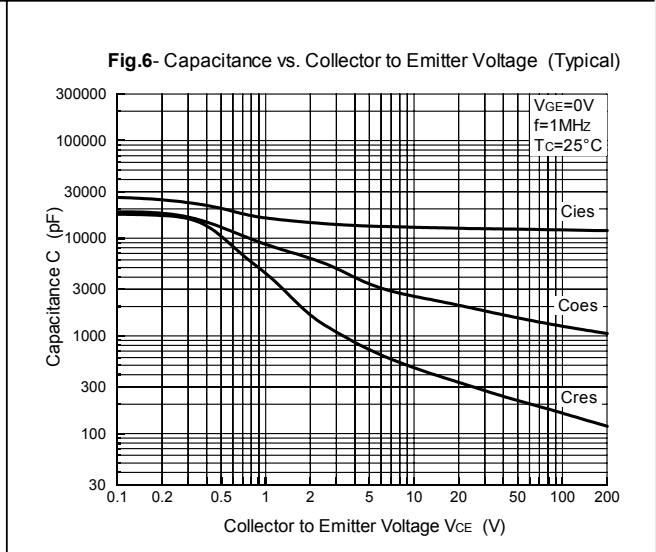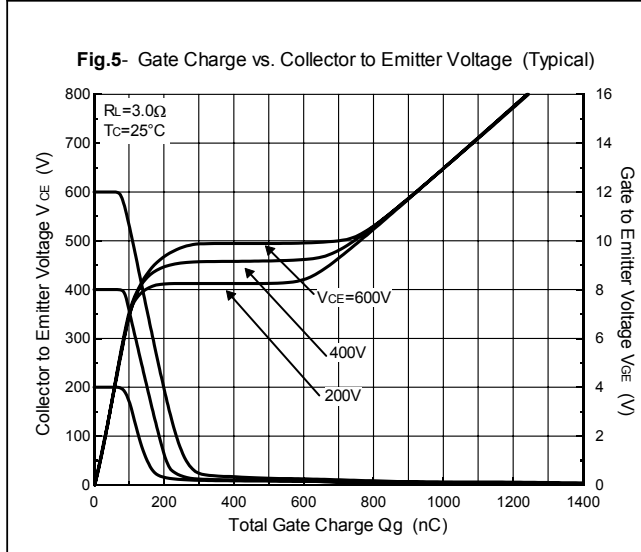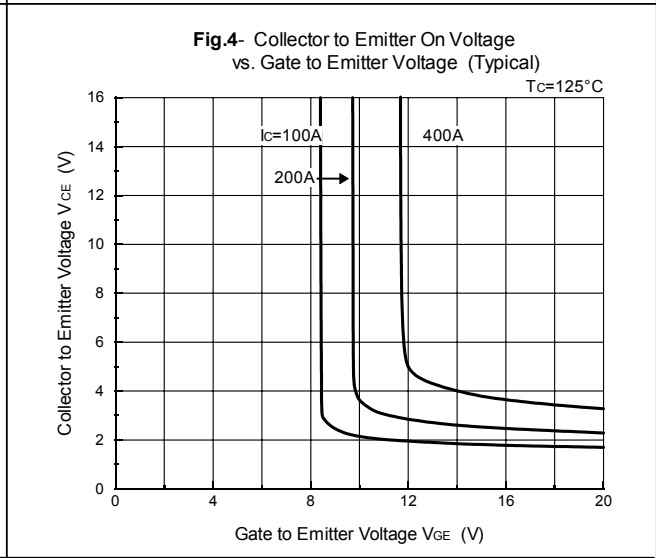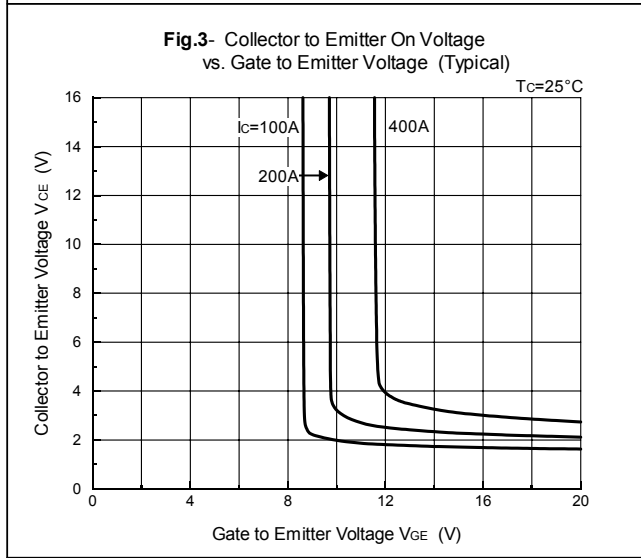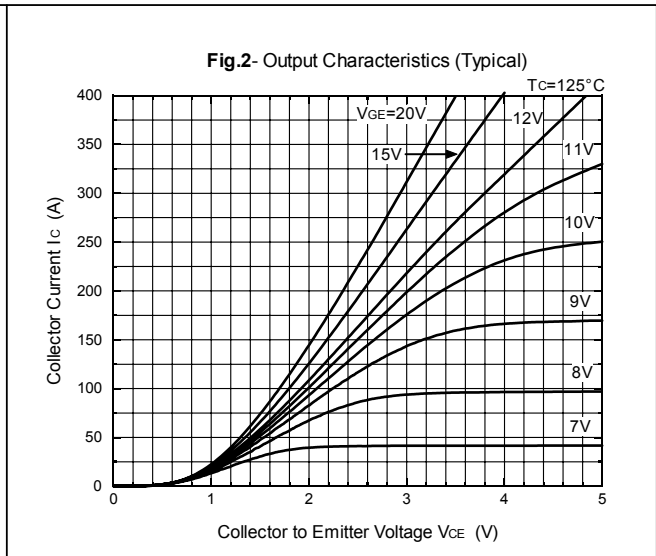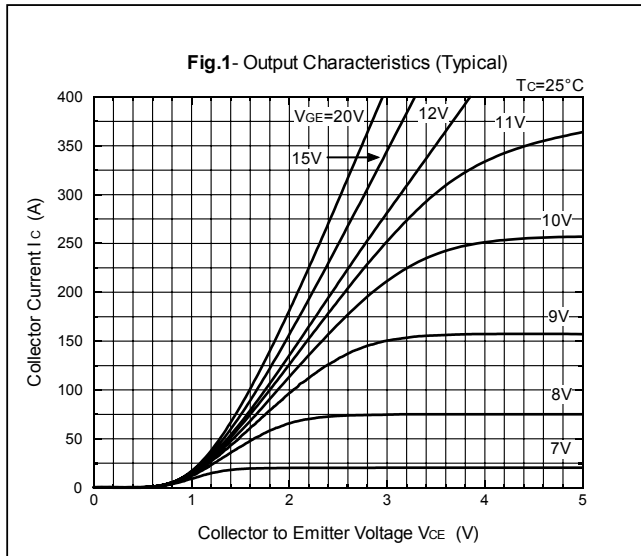

PDMB200BS12

PDMB200BS12C

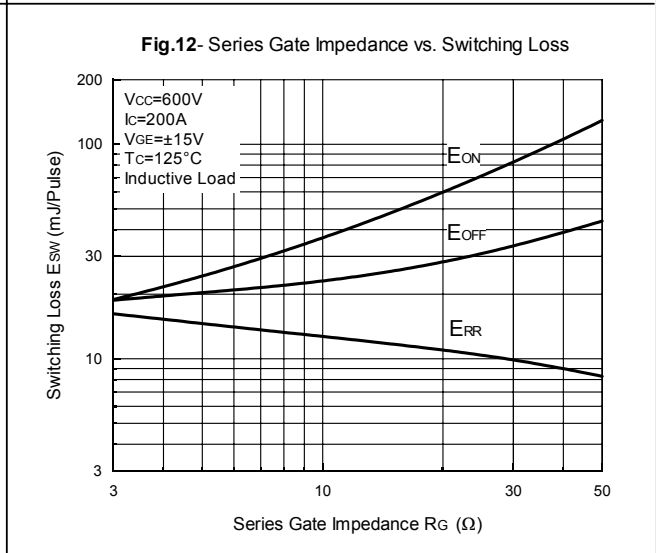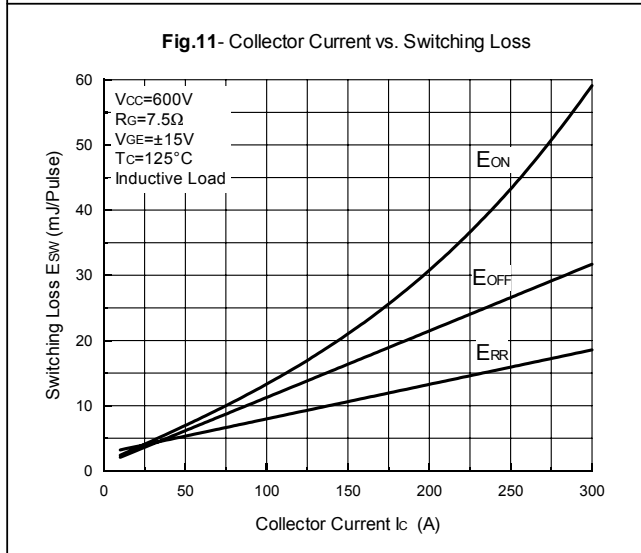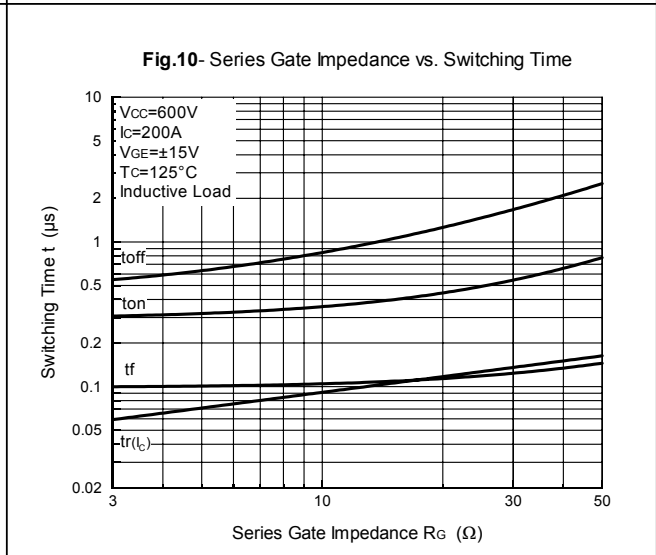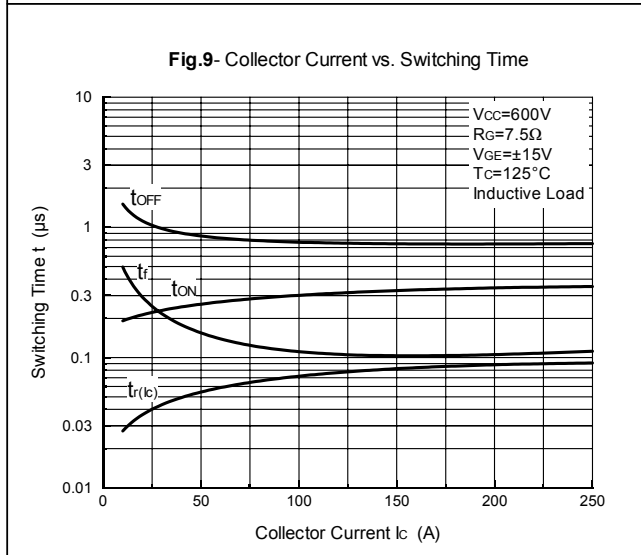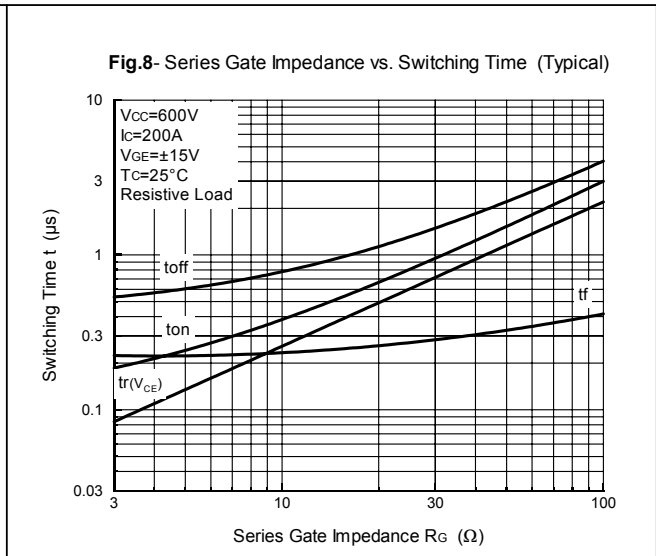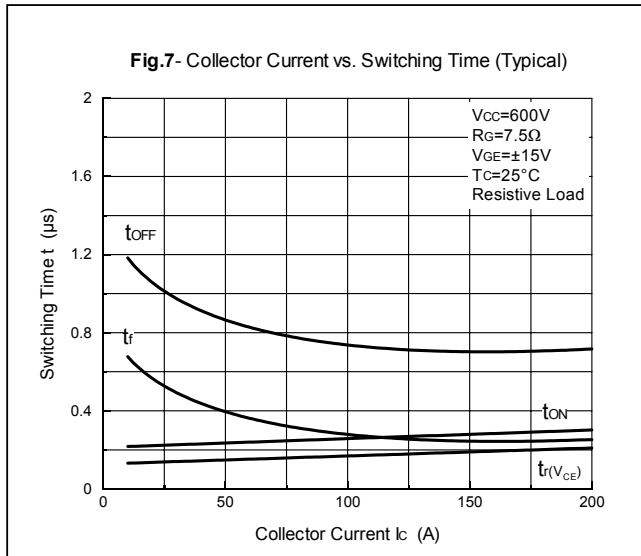

PDMB200BS12

PDMB200BS12C

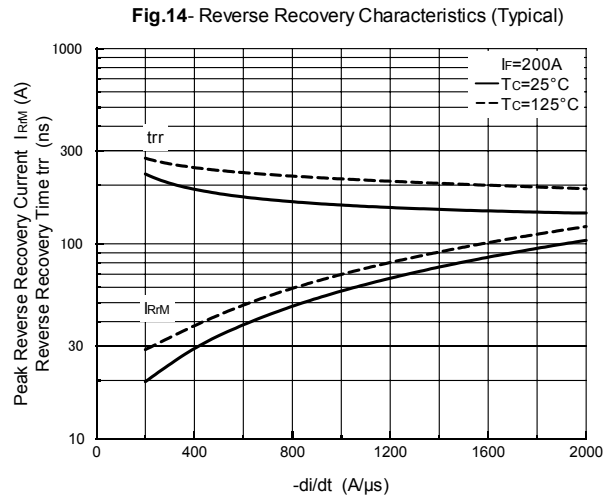
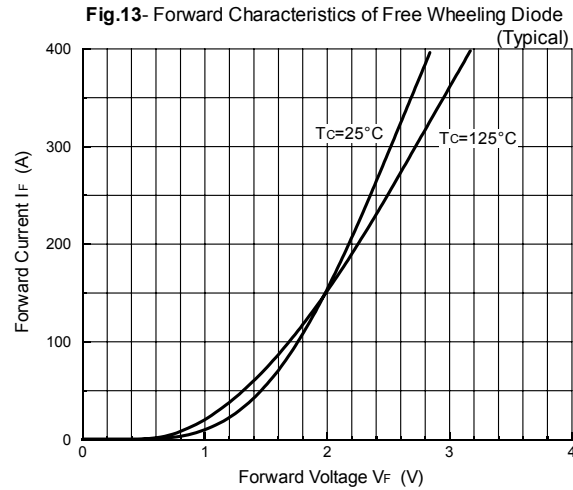


Fig.15- Reverse Bias Safe Operating Area

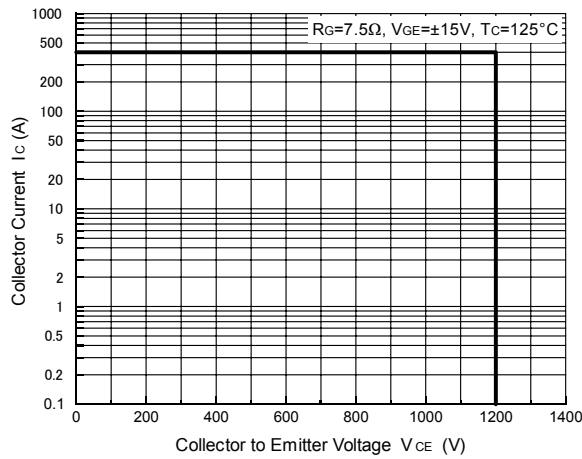


Fig.16- Transient Thermal Impedance

