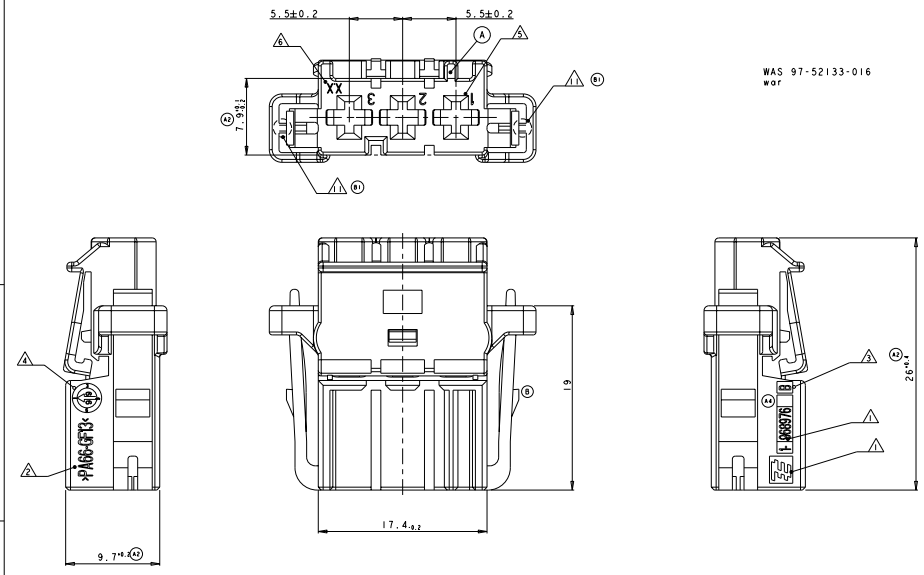

WAS 97-52133-016
war

PRE-LOCKED POSITION
(STATE OF DELIVERY)
Vorraststellung
(Lieferzustand



FINAL POSITION
Endrastzustand



SECONDARY LOCKING DEVICE IN ...
Zweite Kontaktsicherung in...

NOTES
Bemerkungen

(B2) 1 TYCO ELECTRONICS (TE) LOGO AND TE CONNECTIVITY-NUMBER
Tyco Electronics (TE) Logo und TE CONNECTIVITY-Nummer
2 MATERIAL MARKING VDA 260
Werkstoffkennzeichnung
3 REVISION OF THE MOLD
Werkzeugaenderungsindex
4 PRODUKTION DATE
Produktionsdatum
5 CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung
6 CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung

7 FITS TO
INTERFACE DRAWING FOR TAB CONNECTOR: 114-18251-007
AND 2.8mm TAB HOUSING, 3POS: 968977
Passend zu
Anschluss Ausfuehrungsvorschrift: 114-18251-007
und 2.8mm Flachsteckergeh., 3pol.: 968977

8 CAVITIES MATED TO AMP MCP2.8 CONTACTS
MAX WIRESIZE: 4mm² FLR (WITHOUT SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
AMP NO.: 1355036
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP2.8 Kontakte
max. Drahtgroessenbereich: 4mm² FLR (ohne EDS)
siehe Tabellenzeichnung
AMP Nr.: 1355036

(A3) 9 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton

(A4) 10 PRE-SERIES PARTS ARE MARKED WITH NUMBERS 1-/2-/3-968976-1
SERIES PARTS ARE MARKED WITH DASH NUMBER -1
Vorserienteile sind gekennzeichnet mit 1-/2-/3-968976-1
Serienteile sind ohne Nachstrichzahl -1 gekennzeichnet

(B1) 1 BRIDGE AS A MOULDING HELP ON THE LOCKING LATCH. DURING TRANSPORTATION AND MATING THIS BRIDGE CAN BREAK AND REMAINS EITHER ON THE LOCKING LATCH OR ON THE PROTECTION BOW
Steg als Fertigungshilfe am Rastarm. Dieser Steg kann sich beim Transport oder Stecken loesen und verbleibt entweder am Rastarm oder am Schutzbuegel



CODING Plan: / Kodierschema:

CODING: A
Kodierung A
AS SHOWN
Wie gezeichnet

CODING: B
Kodierung: B



CODING: C
Kodierung: C



ORDER-NO. Bestell-Nr.	QTY Stück	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
3-968976-9	1	PA66-GF13	BLUE/blau	AMP MCP2.8 HOUSING, 3POS. CODING C AMP MCP2.8 Gehäuse, 3pol. Kodierung C	B	6
2-968976-9	1	PA66-GF13	GREY/grau	AMP MCP2.8 HOUSING, 3POS. CODING B AMP MCP2.8 Gehäuse, 3pol. Kodierung B	B	5
1-968976-9	1	PA66-GF13	BLACK/schwarz	AMP MCP2.8 HOUSING, 3POS. CODING A AMP MCP2.8 Gehäuse, 3pol. Kodierung A	B	4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSANGABEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO DIN 40683 ACC. TO DIN 7168 / -f1
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ANGLES ±1 DEG. ACC.
MATERIAL SEE TABLE s. Tabelle
FINISH SEE TABLE s. Tabelle

DRN D. Kuphal 03MAR99
CHK C. Eberwein 04NOV99
APVD J. Hass 05NOV99
PRODUCT SPEC 108-18619-003
APPLICATION SPEC 114-18221-003
WEIGHT/GEWICHT 3.5gr
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

TE Connectivity

NAME AMP MCP2.8 REC.HSG., 3POS WITH SECONDARY LOCKING DEV.
AMP MCP2.8 Buchsengeh., 3pol. mit 2.Kontaktsicherung

SIZE A1 CAGE CODE DRAWING NO C-968976
RESTRICTED TO NAR USER -
SCALE/MASSTAB 5:1 SHEET/Blatt 1 OF/von 1 REV B3

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DRN	APVD
	B3	REVISED PER ECO-11-005150	31MAR2011	RK	HMR

LOC A1 DIST -
PROJECT NO 499-5266

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor