THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT By
ALL RIGHTS RESERVED

LOC	DIST
J	—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D1	REDRAWN W/CHANGE ECR-11-010934	15JUL11	TS	KB



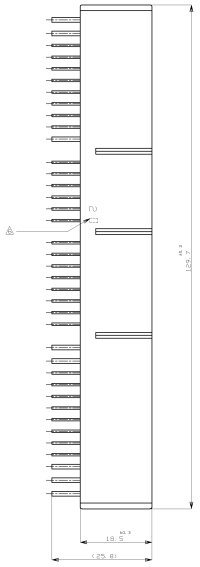

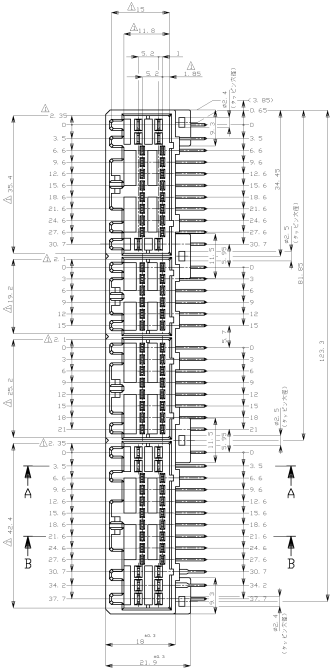

（MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BOARD TOLERANCE±0.1）
プリント基板取付穴寸法図
一般公差：±0.1
（公差は累積しないこと）

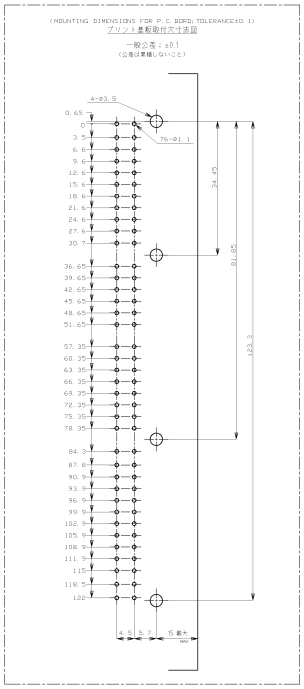





△1 -X- 面から2mmの範囲で測定
2. 嵌合相手ハウジング型：1745N, 1745I5, 1745N, 1745I3
917992, 917989, 917981, 917975
3. 推奨取付ねじ：JIS B1115, B1122 タッピングねじ、なべ頭
呼び径3、長さ6mm以下（締付けトルク：39.2N-cm（4kg-cm）以下）
4. 適用製品規格番号：108-5280, 108-5342
△2 印記番号：上位参照のこと
パワー回路 ①～⑯
シグナル回路 ⑰～㉜
△3 適用製品型番のプリフィックス及びIDマークを
カラーホットマークにて表示

△1 MUST BE KEPT BETWEEN -X- AND 2
2. THE MATING PLUG HSG.PART NUMBER: 1745N, 1745I5, 1745N, 1745I3
917992, 917989, 917981, 917975
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.)
PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE: 39.2N-cm (4kg-cm) MAX)
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.: 108-5280, 108-5342
△2 CIRCUIT NUMBER
POWER CIRCUIT NO. ①～⑯
SIGNAL CIRCUIT NO. ⑰～㉜
△3 INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N BY HOT MARK



0	PRE-TINNED 錫メッキ				LIGHT GRAY 淡灰色	176142-9
3	TIN-LEAD 1 SELECTIVE GOLD（部分金めっき）×16			⑰～㉜	GRAY 灰色	3-176142-6
2	TIN-LEAD 1 SELECTIVE GOLD（部分金めっき）× 2L PRE-TINNED（錫めっき）×32			⑥ ㉓ ㉔ ㉛ ㉝～㊾ ㊿ ㊸ ㊹	YELLOW 黄色	2-176142-7
0	PRE-TINNED 錫メッキ				WHITE 白色	176142-1
△ MARKING IDのマーキング	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触部側	POWER CIRCUIT NO. パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路	HOUSING COLOR ハウジング色	PART NO.
	FINISH OF CONTACT 端子表面仕様		△1 CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金メッキ端子使用回路番号			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT

DR	T.SAITO	TE Connectivity
CHK	K.SHINOHARA	
APVD	T.SAITO	
APVD	K.BETSUI	
PRODUCT SPEC 製品規格		NAME 名称 76POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY 040/070 SERIES HYBRID I/O CONNECTOR (NON FLANGE TYPE)
APPLICATION SPEC 作成適用規格		
WEIGHT		SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 176142 REVISED TO —
CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV D1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
寸法公差
0以上 3未満 ±0.2
3以上 10未満 ±0.25
10以上 ±0.3
ANGLE ±0°30'

DIMENSIONING 寸法記入法

TOLERANCE LEVEL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差

0 PLC	X ±
1 PLC	X ±
2 PLC	X ±
3 PLC	X ±
ANGLES	± ° ′

MATERIAL 材質
HOUSING : PBT
CONTACT : BRASS

FINISH 仕上
SEE TABLE
表参照

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor