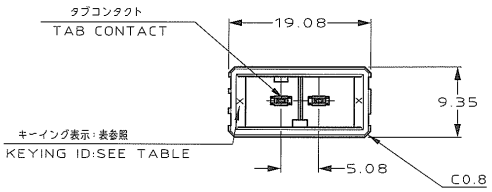



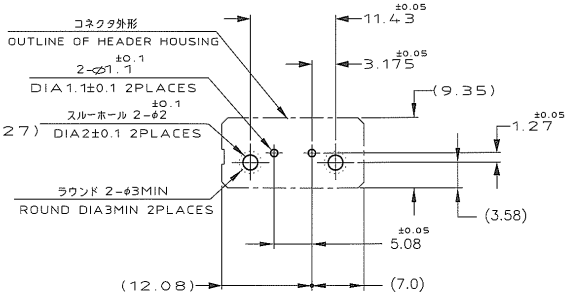

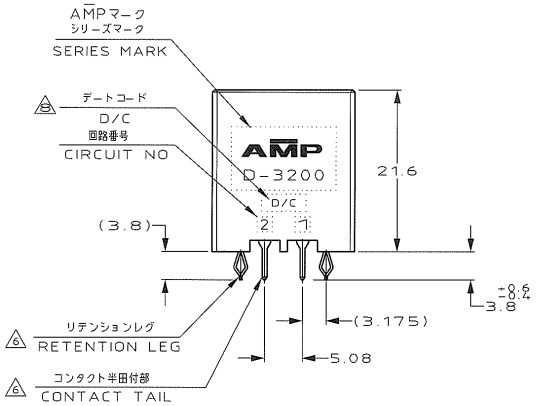

推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚：1.6±0.1
（非累積公差）
（コネクタ搭載面）

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERATE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
   CONTACT:COPPER ALLOY
   RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. ~~FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
7. THE SHAPE,SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
8. THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMS OR FIVE COLUMS. (INCLUDE THE ALPHABET)

注 記

1. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性
   ポリエステル樹脂 (94V-0),色：黒
   コンタクト：銅合金
   リテンションレグ：銅合金
2. めっき：コンタクト：全面Ni下地
   接触部：0.38μm MIN 金めっき
3. めっき：コンタクト：全面Ni下地
   接触部：0.76μm MIN 金めっき
4. めっき：コンタクト：全面Ni下地
   接触部：2.0 μm MIN スズめっき
5. ~~めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部：ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部：ニッケル下地の上にスズめっき
7. 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません
8. 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。

	キーイング位置 KEYING LOCATION	キーイング KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.
		Y	6 4	2-917337-5
			6 3	2-917337-3
			6 2	2-917337-2
		X	6 4	1-917337-5
			6 3	1-917337-3
			6 2	1-917337-2

TE Connectivity

B2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR11	DR.	18/OCT/94 K.IKEDA	DE. 18/OCT/94 K.IKEDA
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK.	19 OCT 94 S.MAHABE	APP. 19 OCT 94 S.MAHABE

WIRE RANGE mm²(AWG -)	INSULATION DIA -- mmØ
MATERIAL SEE NOTES 注記参照	FINISH SEE NOTES 注記参照
NAME ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 2 極 ヘッダーアセンブリー DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V) 2 POS.HDR CONN.ASS'Y	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.3; 10を超え 30以下 ±0.4; 30を超え100以下 ±0.45; 角度 ±3°	SIZE A3 / LOC J / NUMBER C-917337
SCALE 2-1	REV. B2 / SHEET 1 OF 1

PRINT DIST
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
METRIC
3rd ANGLE PROJECTION
NUMBER 917337

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor