

DISSIPATEUR HEATSINK

WF160000

Rth j/c= **1,6k/w**

Poids/weight: 466g


KIT de montage Visserie/Screws kit

pour relais monophasé/
for one phase SSR
1LK00100



2 Vis tête pozidriv/
pozidriv screws
CLZ M4 x 10

2 Rondelles contact/
washers
CS Ø 4 x 10

2 Ecrous/square nuts
Q M4 (7x7)

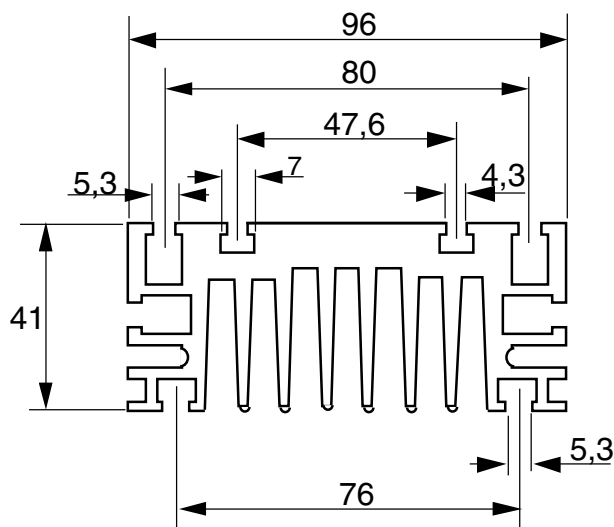

montage d'un relais monophasé
one pole SSRs mounting

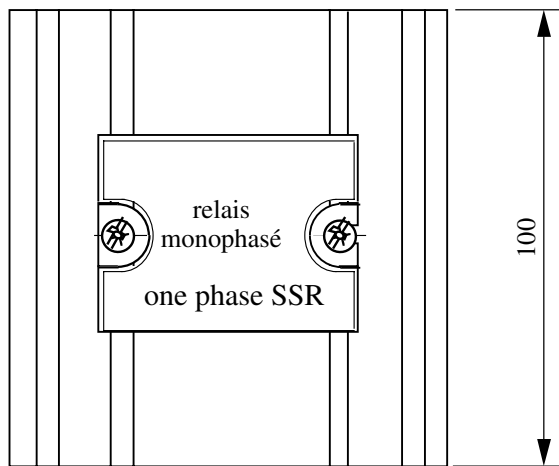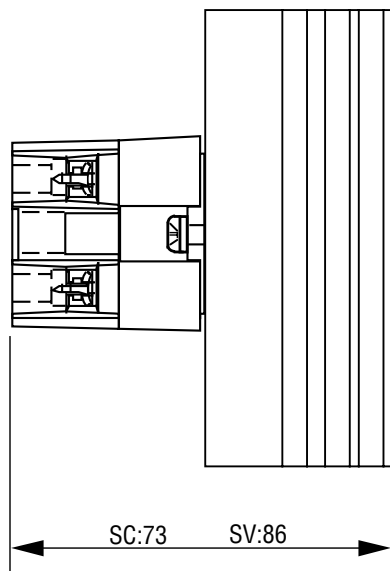

Montage relais/dissipateur possible à celduc par quantité
Mounting possibility in celduc factory if quantity:1LW00000



ISO 9001
N° 1993/1106a

Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

celduc[®]
r e l a i s

www.celduc.com